


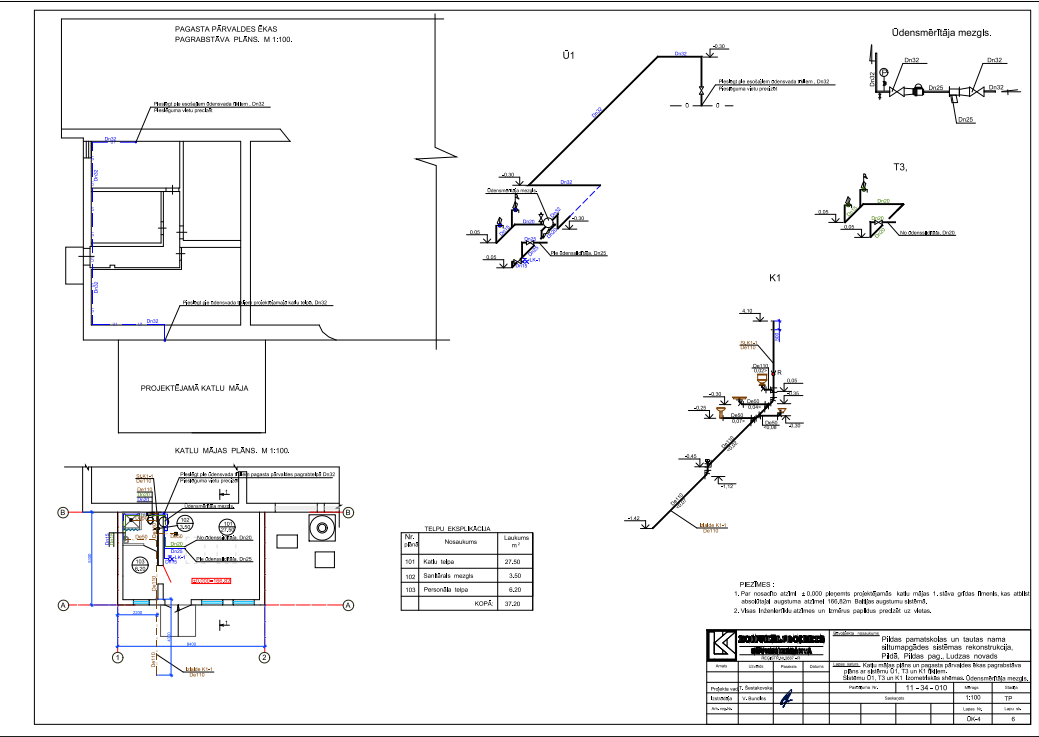


PAGASTA PĀRVALDES ĒKAS
PAGRABSTĀVA PLĀNS, M 1:100.

Pievienot pie esošajiem ūdensvada tīkliem, Dn32
Pieauguma vietu precīzēt

Pievienot pie ūdensvada tīklu projektējamās katlu telpās, Dn32


PROJEKTĒJAMĀ KATLU MĀJA

KATLU MĀJAS PLĀNS, M 1:100.

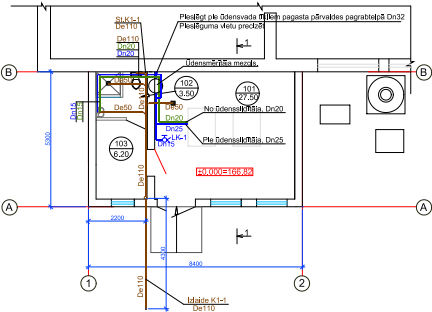


TĒLPU EKSPĻĪKĀCIJA		
Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m²
101	Katlu telpa	27.50
102	Sanitārā mezgls	3.50
103	Personāla telpa	6.20
KOPĀ:		37.20

01

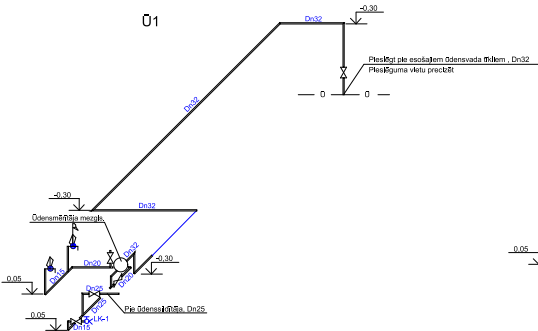


Ūdensmērītāja mezgls.



T3,



K1



- PIEZĪMES:
- Par nosacīto atzīmi ± 0.000 pieņemts projektējamās katlu mājas 1. stāva grīdas līmenis, kas atbilst abscīdijai augstuma atzīmei 166.62m Baltijas augstumu sistēmā.
 - Viss inženierlīniju atzīmēs un izmērus papīrā precīzēt uz vietas.

				Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Pildas pag., Ludzas novads			
REDIZINĀTĀJS				Lapas mērogs: Katlu mājas plāns un pieņemta pārvaldes ēkas pagrabstāva plāns ar stāvēšanu 01, T3 un K1 tīkliem, Sistēmu 01, T3 un K1 izometriskās shēmas, Ūdensmērītāja mezgls.			
Projekta vadīt. Šestakovs				Pildas pag. Nr. 11 - 34 - 010			
Inženieris V. Burdīns				Sistēmas			
Arh. Ing. J.				Lapas Nr. 1:100			
				Lapas Nr. OK-4			
				Lapas Nr. 6			

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI			
	Ū1			
1.	FILTRS, DN25	GAB.	1	
2.	ŪDENS MĒRĪTĀJS, DN25,	GAB.	1	
3.	MANOMETRS, 0-10BAR, AR KRĀNU	KOMPL.	1	
4.	PĀREJA, DN32/25	GAB.	2	
5.	LODVEIDA KRĀNS, Dn32	GAB.	3	
6.	LODVEIDA KRĀNS, Dn25	GAB.	1	
7.	LODVEIDA KRĀNS, Dn20	GAB.	1	
8.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	2	
9.	LAISTĪŠANAS KRĀNS Dn15 AR ŠLŪTENI, L = 20 m	T.M.	1	
10.	CAURUĻU BALSTENIS, 90, D16	GAB.	2	
11.	SIENAS LĪKNIS 16X1/2	GAB.	2	
12.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 32 PN6	T.M.	25,00	
13.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 25, PN6	T.M.	5,00	
14.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 20, PN6	T.M.	4,00	
15.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 15 PN6	T.M.	6,00	
16.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D35, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	25,00	
17.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D28, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	5,00	
18.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D22, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	4,00	
19.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D17, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	4,00	
20.	SISTĒMAS IZMĒGINĀŠANA UN HLORĒŠANA	T.M.	40,00	
21.	PIESLĒGŠANA PIE ESOŠAJIEM TĪKLIEM, DN32	GAB.	1	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
22.	SISTĒMAS NODOŠANA	CILV./ST.	5,0	
	T3			
1.	LODVEIDA KRĀNS, Dn20	GAB.	1	
2.	ŪDENSMAISĪTĀJS MAZGĀŠANAS GALDAM	GAB.	1	
3.	ŪDENSMAISĪTĀJS DUŠAI	GAB.	1	
4.	CAURUĻU BALSTENIS, 90, D16	GAB.	2	
5.	SIENAS LĪKNIS 16X1/2	GAB.	2	
6.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 20, PN6	T.M.	10,00	
7.	PLASTMASAS CAURULE, Dn 15 PN6	T.M.	4,00	
8.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D22, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	10,00	
9.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D17, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	2,00	
10.	SISTĒMAS IZMĒGINĀŠANA UN HLORĒŠANA	T.M.	14,00	
11.	SISTĒMAS NODOŠANA	CILV./ST.	1,8	

				Būvobjekta nosaukums				
				Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Pildā, Pildas pag., Ludzas novads				
Amats				Lapas saturs				
Uzvārds				Iekārtu specifikācija un darbu apjomi (sākums)				
Paraksts								
Datums								
Projekta vad., T. Šestakovska				Pasūtītāja Nr.		11 - 34 - 010	Mērogs	Stadija
Izstrādāja, V. Bundins				Saskaņots			1:100	TP
Arh. reģ.Nr.							Lapu Nr.	Lapu sk.
							ŪK-5	6

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	K1			
1.	KOMPAKT TIPIA KLOZETPODS AR SLIPO IZLAIDNI	GAB.	1	
2.	MAZGĀŠANAS GALDS AR SIFON.	GAB.	1	
3.	TĒRAUDA DUŠAS VĀCELE	GAB.	1	
4.	TRAPS, De50	GAB.	1	
5.	CAURULE AR UZMAVU, SN4, De110	T.M.	17,00	
6.	CAURULE AR UZMAVU, SN4, De50	T.M.	6,00	
7.	REMONTUZMAVA De 110	GAB.	1	
8.	AIZBĀZNIS AR UZSKRŪVĒJAMU VĀKU	GAB.	1	
9.	REVĪZIJA, De 110	GAB.	1	
10.	WC PIEVIENOJUMS, ĪSAIS, D110	GAB.	1	
11.	UGUNSDROŠĪBAS UZMAVA,De110	GAB.	1	
12.	TREJGABALS,45, 110X110	GAB.	2	
13.	TREJGABALS,45, 110X50	GAB.	3	
14.	LĪKUMS AR UZMAVĀM,135, De110	GAB.	8	
15.	LĪKUMS AR UZMAVĀM, 45, De50	GAB.	8	
16.	IZLAIDUMA IERĪKOŠANA	GAB.	1	
17.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA	T.M.	23,00	
18.	PIESLĒGŠANA PIE ĀRĒJIEM TĪKLIEM, D110	GAB.	1	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	ĀRĒJIE TĪKLI			
	K1			
1.	PLASTMASAS CAURULE PP, D200, T8	T.M.	132,00	
2.	KĀNALIZĀCIJAS ĀKA D1000 NO DZ. BET. GROD. AR LŪKU H=2,00	GAB.	2	
3.	KĀNALIZĀCIJAS ĀKA D1000 NO DZ. BET. GROD. AR LŪKU H=1,50	GAB.	1	
4.	SMILTS	M3	41,0	
5.	BETONA APMĀLE, V=0,3M3	GAB.	3	
6.	ESOŠO KOMUNIKĀCIJU ŠĶERSOŠANA	GAB.	4	
7.	ASFALTA SEGUMA DEMONTĀŽA UN ATJAUNOŠANA	M2	26,0	
8.	ZĀLĀJA ATJAUNOŠANA	M2	5,0	
9.	PIESLĒGŠANA PIE ESOŠAJIEM TĪKLIEM, D250	GAB.	3	
1.	VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TĪKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI. SPECIFIKĀCIJAS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAĒNA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ĀNĀLOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.			



KONTINĒLĀ PROJEKTS
BŪVINGENIJA
REĢISTRĀC.Nr.2007 - R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Projekta vad.	T. Šestakovska		
Izstrādāja	V. Bundins		
Aut. reģ.Nr.			

Būvobjekta nosaukums		Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Pildā, Pildas pag., Ludzas novads	
Lapas saturs		Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.(nobelgums)	
Pasūtījuma Nr.	11 - 34 - 010	Mērogs	Stādja
Saskaņots		1:100	TP
		Lapas Nr.	Lapu sk.
		ŪK-6	6