




SITUĀCIJAS PLĀNS

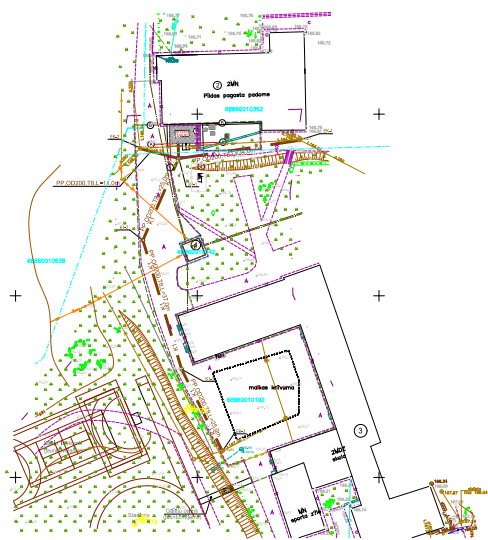

VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA IZSTRĀDĀTA SASKAŅĀ AR NORMATĪVU DOKUMENTIEM.
 2. KANALIZĀCIJAS TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS PP CAURULĒM.
 3. IEKŠEJĀ ŪDENSVADA TĪKLUS MONTĒT NO PE CAURULĒM AR IZOLĀCIJU, APŠŪT AR REĢISL.
 4. INŽENIERTĪKLU ATZĪMES PRECIZĒT CELTNIECĪBAS GAITĀ.
 5. VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŮVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI.
- SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIĀLU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

Šī būvprojekta ūK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs **V. Bundins**
Nr50-122
(paraksts)

2011.g.03.05.
(datums)

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI.

—	Ū	—	ESOŠ. ŪDENSVADS.
—	K	—	ESOŠ. KANALIZĀCIJA.
—	Ū1	—	PROJEKT. ŪDENSVADS.
—	T3	—	PROJEKT. KARSTĀIS ŪDENSVADS.
—	K1	—	PROJEKT. KANALIZĀCIJA.

KOMPLEKTA ŪK ZĪMĒJUMU SARAKSTS.

NrNr	LAPAS NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārējais dat.	
2	Ģenerālplāns ar sistēmas K1 tīkliem.	
3	Sistēmas K1 garenprofils.	
4	Katlu mājas plāns un pagasta pārvaldes ēkas pagrabstāva plāns ar sistēmu Ū1, T3 un K1 tīkliem. Sistēmu Ū1, T3 un K1 izometriskās shēmas, Ūdensmērtāja mezgls.	
5	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi (sākums)	
6	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi (nobeigums)	

GALVENIE RĀDĪTĀJI

SISTĒMAS NOSAUKUMS	NEPIECIEŠAM. SPIED. ŪDENSVADĀ	APLĒSES PATĒRIŅŠ				EL. DZIN. UZSTĀD. JAUDA KW	PIEZĪMES
		M3/ DNN.	M3/ STUND.	L/SEK.	UG. DZĒŠ. L/SEK.		
Ū1	22,00	1,50	0,66	0,18	—	—	Ārēja ugunsdz. 15,00l/sek.
t. sk. T3	20,00	0,24	0,10	0,05	—	—	
t. sk. tehnoloģ.	40,00	0,50	0,50	0,14	—	—	
K1	—	1,00	0,16	1,68	—	—	



KONTOĻPROJEKTS
BŪVINGENIJA
REĢISTR.Nr.2657-R

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvprojekta vadītāja	T.Šestakovska		
Izstrādāja	V. Bundins		
Arh. reģ.Nr.			


Būvprojekta nosaukums

Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Pildā, Pildas pag., Ludzas novads

Lapas saturs

Vispārējais dat.			
Pasūtījuma Nr.	11-34-010	Mēroga	Stādja
Saskaņots		TP	
Lapas Nr.	ŪK-1	Lapu sk.	6

K1

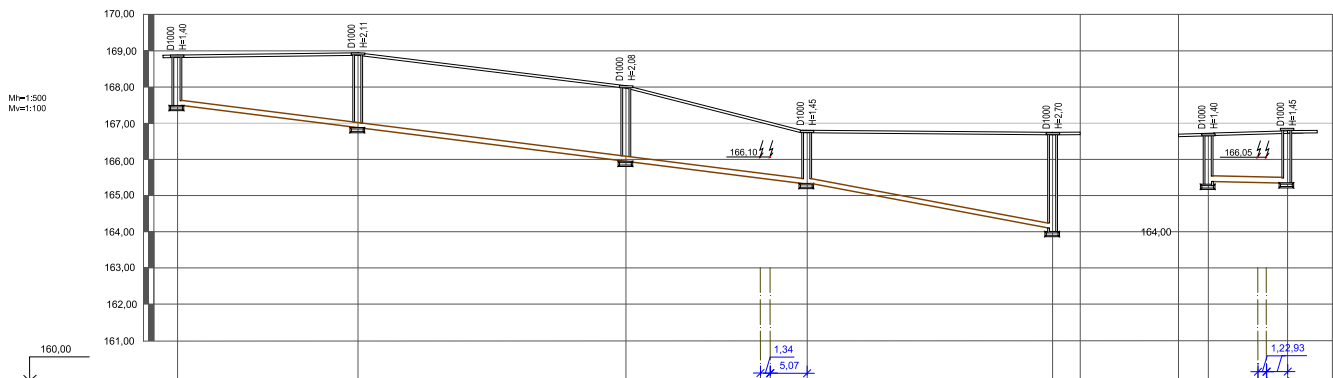

CAURULVADA MATERIĀLS PIPELINE'S MATERIAL	1	PP NOVADCAURULE, T8 KLASE	PP NOVADCAURULE, T8 KLASE	PP NOVADCAURULE, T8 KLASE	PP NOVADCAURULE, T8 KLASE
DIAMETER	De200	De200	De200	De200	De200
PAMATOJUMS FOUNDATION	2	Dabīga grunts ar smiltis pamatni un apbērumu.	Dabīga grunts ar smiltis pamatni un apbērumu.	Dabīga grunts ar smiltis pamatni un apbērumu.	Dabīga grunts ar smiltis pamatni un apbērumu.
PROJEKTĒTĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME DESIGNED GROUND SURFACE LEVEL, m	3	168.85	168.85	168.71	168.71
ESOŠĀ ZEMES VIRSMAS ATZĪME, m EX. GROUND SURFACE LEVEL, m	4	167.45	166.05	166.05	166.05
CAURULES TEKNES ATZĪMES PIPE'S BOTTOM	5	167.45	166.05	166.05	166.05
KRĪTUMS SLOPE	6	87.00	24.7	39.4	4.0
ATTĀLUMI DISTANCE	7	25.00	37.00	25.00	11.00
AKU NR. MANHOLES Nr.	8	EK-3	K1-3	K1-2	EK-1

PIEZĪMES:

1. Esošo inženiertīklu izvietojumu un atzīmes precizēt celtniecības gaitā

KONTROLL PROJEKTS PĀRBAUDE REĢISTR.Nr.2087 - R				Būvobjekta nosaukums			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Pildas pamatskolas un tautas nama siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija, Pildā, Pildas pag., Ludzas novads			
Būvprojekta vadītāja	T.Šestakovska			Sistēmas K1 garenprofils.			
Izstrādāja	V. Bundins			Pasūtījuma Nr.	11-34-010	Mērogs	Stadija
Arh. reg.Nr.				Saskaņots		1:500	TP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
						UK-3	6