VISPĀRĒJIE NORĀDĪJUMI

1. PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA IZSTRĀDĀTA SASKAŅĀ AR NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM.
2. ŪDENSVADA TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS CAURULĒM, IZOLĒT UN APŠŪT AR REĢIPSI.
3. KANALIZĀCIJAS TĪKLUS MONTĒT NO PLASTMASAS CAURULĒM.
4. ESOŠO INŽENIERTĪKLU IZVIETOJUMU UN ATZĪMES PRECIZĒT CELTNIECĪBAS GAITĀ.
5. VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI, SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIALU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.

KOMPLEKTA ŪK ZĪMĒJUMU SARAKSTS.

NrNr	LAPAS NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	Vispārējie dati.	
2	1. stāva plāns ar sistēmu Ū1, T3 un K1 tīkliem. Sistēmu Ū1, T3 un K1 izometriskās shēmas.	
3	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.(sākums)	
4	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.(nobeigums)	

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI.

Ū		ESOŠ. ŪDENSVADS.	
K		ESOŠ. KANALIZĀCIJA.	
Ū1		PROJEKT. ŪDENSVADS.	
T3		PROJEKT. KARSTAIS ŪDENSVADS.	
K1		PROJEKT. SADZĪVES KANALIZĀCIJA.	

GALVENIE RĀDĪTĀJI

SISTĒMAS NOSAUKUMS	NEPIECIEŠAMĀ SPIED. ŪDENSVADĀ	APLĒSES PATĒRIŅŠ				EL. DZIN. UZSTĀD. JAUDA KW	PIEZĪMES
		M3/ DNN.	M3/ STUND.	L/SEK.	UG. DZĒš. L/SEK.		
Ū1	22,00	2,00	2,00	0,56	——		Ārējā ugunsdz. 10,00l/sek.
t. sk. T3	20,00	1,00	0,20	0,10	——	——	
K1	——	2,00	2,00	2,16	——	——	

Šī būvprojekta ŪK daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs V. Bundins
(sertifikāta nr.) Nr50-122
2011.g.05.
(datums) (paraksts)

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija ,,Skolaskalns,, Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā.
				Lapas nosaukums	Vispārējie dati.
Izstrādāja	V. Bundins			Projektēšanas numurs	44 - P/11
Arh.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: ŪK; Lapa: 1; Mērogs:	Būvkomersanta reģ. apl. Nr.275-0 REŽEKNES NAMS

1. STĀVA PLĀNS
M 1:100

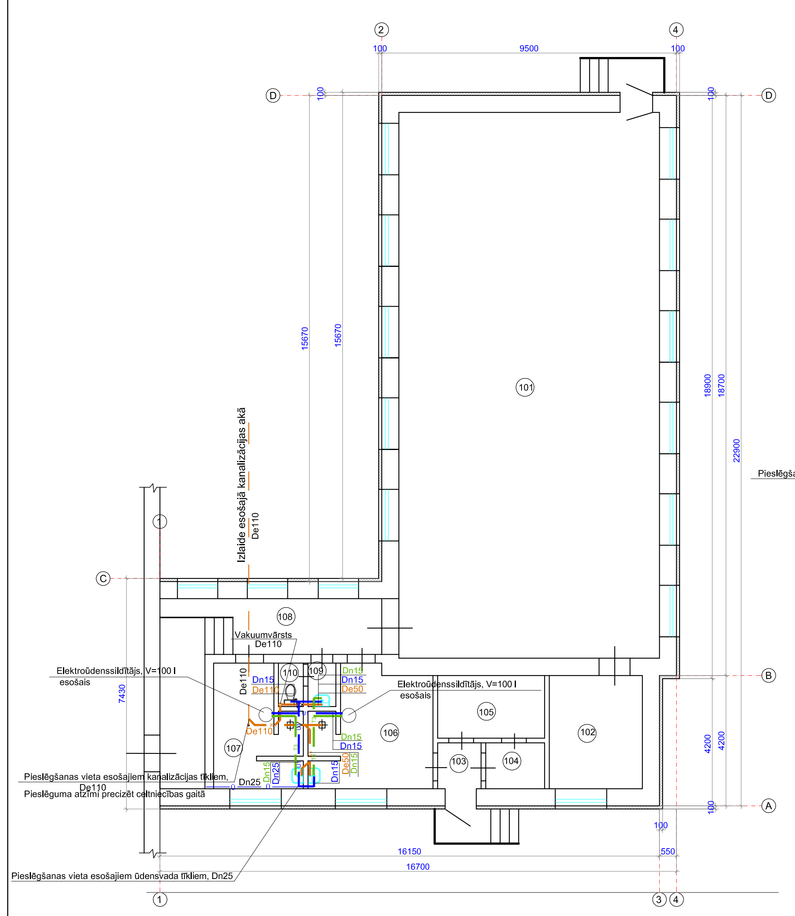

TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nr. plānā	Nosaukums	Laukums m²
101	Zāle	148,30
102	Trenera telpa	10,95
103	Vējtveres	2,10
104	Palīgtelpa	3,00
105	Palīgtelpa	6,97
106	Gerbtuve	16,50
107	Gerbtuve	11,50
108	Koridors	18,90
109	Priekštelpa	1,20
110	Tualete	1,20
	Kopā	209,67

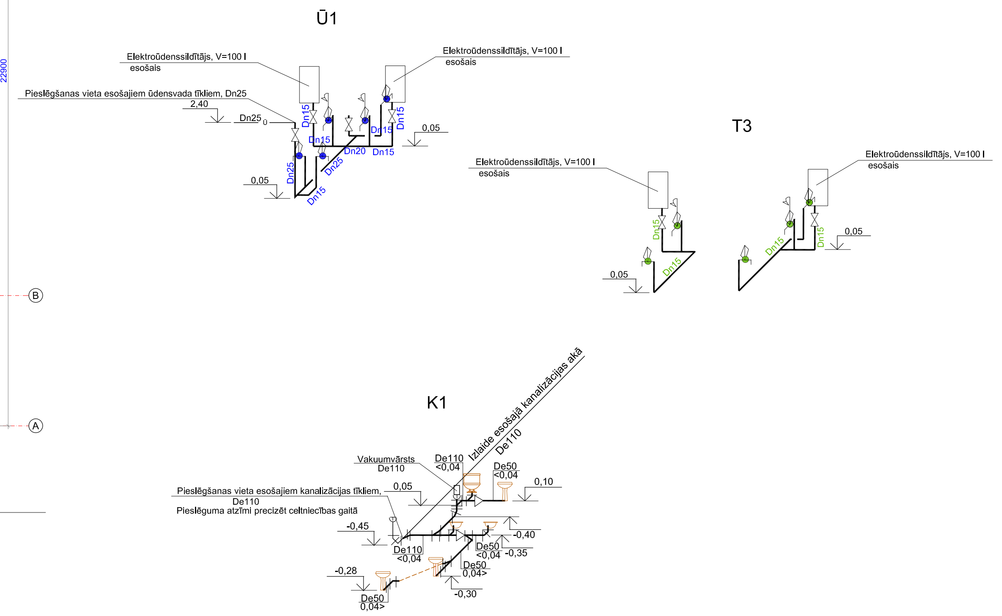

Piezīmes:

1. Par nosacīto atzīmi 0,000 pieņemts esošais 1. stāva grīdas līmenis.
2. Inženiertīklu atzīmes un izvietojumu precizēt celtniecības gaitā.

		Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija ,,Skolaskalns,, Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā.
				Lapas nosaukums	1. stāva plāns ar sistēmu Ū1, T3 un K1 tīkliem. Sistēmu Ū1, T3 un K1 izometriskās shēmas.
Izstrādāja	V. Bundins			Projektēšanas numurs	44 - P/11
Arh.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: ŪK; Lapa: 2; Mērogs: 1:100	Būvkomersanta reģ. apl. Nr.275-0 REŽEKNES NAMS

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	IEKŠĒJIE TĪKLI			
	Ū1			
1.	LODVEIDA KRĀNS, Dn25	GAB.	1	
2.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	3	
3.	CAURUĻU BALSTENIS,90, D16	GAB.	5	
4.	SIENAS LĪKNIS 16X1/2	GAB.	5	
5.	PLASTMASAS CAURULE Dn25, PN6	T.M.	6,00	
6.	PLASTMASAS CAURULE Dn20, PN6	T.M.	2,00	
7.	PLASTMASAS CAURULE , Dn 15 PN6	T.M.	13,00	
8.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D28, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	6,00	
9.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D22, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	2,00	
10.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D17, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	8,00	
11.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA UN HLORĒŠANA	T.M.	21,00	
12.	PIESLĒGŠANA PIE ESOŠAJIEM TĪKLIEM, DN25	GAB.	1	
13.	SISTĒMAS NODOŠANA	CILV./ST.	2,62	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	T3			
1.	LODVEIDA KRĀNS, Dn15	GAB.	2	
2.	ŪDENSMAISĪTĀJS MAZGĀŠANAS GALDAM	GAB.	3	
3.	ŪDENSMAISĪTĀJS DUŠAI	GAB.	2	
4.	CAURUĻU BALSTENIS,90, D16	GAB.	5	
5.	SIENAS LĪKNIS 16X1/2	GAB.	5	
6.	PLASTMASAS CAURULE , Dn 15 PN6	T.M.	16,00	
7.	CAURULES IZOLĀCIJA "PAROC", b=20, NO ČAULAM, D17, AR ALUMIN. FOLIJAS PĀRKL.	T.M.	11,00	
8.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA UN HLORĒŠANA	T.M.	16,00	
9.	SISTĒMAS NODOŠANA	CILV./ST.	2,0	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija ,,Skolaskalns,, Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā.
				Lapas nosaukums	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.(sākums)
Izstrādāja	V. Bundins			Projektēšanas numurs	44 - P/11
Arh.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: ŪK; Lapa: 3; Mērogs:	Būvkomersanta reģ. apl. Nr.275-0 REŽEKNES NAMS

IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA UN DARBU APJOMI

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
	K1			
1.	KOMPAKT TIPA KLOZETPODS AR SLĪPO IZLAIDNI	GAB.	1	
2.	MAZGĀŠANAS GALDS AR SIFON.	GAB.	3	
3.	TRAPS, De50	GAB.	2	
4.	CAURULE AR UZMAVU, SN4, De110	T.M.	5,00	
5.	CAURULE AR UZMAVU, SN4, De50	T.M.	7,00	
6.	REMONTUZMAVA De 110	GAB.	1	
7.	AIZBĀZNIS AR UZSKRŪVĒJAMU VĀKU	GAB.	1	
8.	WC PIEVIENOJUMS, ĪSAIS, D110	GAB.	1	
9.	VAKUUMVĀRSTS, DN100	GAB.	1	
10.	TREJGABALS,45, 110X110	GAB.	4	
11.	TREJGABALS,45, 110X50	GAB.	1	
12.	TREJGABALS,45, 50X50	GAB.	2	
13.	LĪKUMS AR UZMAVĀM,135, De110	GAB.	6	
14.	LĪKUMS AR UZMAVĀM, 45, De50	GAB.	10	
15.	PĀREJA, 110X50	GAB.	2	
16.	PIESLĒGŠANA PIE ESOŠAJIEM TĪKLIEM, De110	GAB.	1	
17.	SISTĒMAS IZMĒĢINĀŠANA	T.M.	12,00	

Pozīcija	Apraksts	Mērv.	Daudz.	Piezīmes
1	VISAS ATSAUCES UZ IEKĀRTU, MATERIĀLU UN IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJU FIRMĀM, KURAS NORĀDĪTAS BŪVPROJEKTĀ, LIECINA TIKAI PAR ŠO IZSTRĀDĀJUMU UN IEKĀRTU KVALITĀTES UN APKALPOŠANAS LĪMENI, SPECIFIKĀCIJĀS NORĀDĪTO IEKĀRTU UN MATERIALU NOMAIŅA IR IESPĒJAMA AR CITĀM TEHNISKI ANALOGĀM IEKĀRTĀM UN MATERIĀLIEM.			

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums	Istras vidusskolas sporta zāles rekonstrukcija ,,Skolaskalns,, Vecslabadā, Istras pagastā, Ludzas novadā.
				Lapas nosaukums	Iekārtu specifikācija un darbu apjomi.(nobelgums)
Izstrādāja	V. Bundins			Projektēšanas numurs	44 - P/11
Arh.Nr.				Proj. stadija: TP; Marka: ŪK; Lapa: 4; Mērogs:	Būvkomersanta reģ. apl. Nr.275-0 REŽEKNES NAMS