
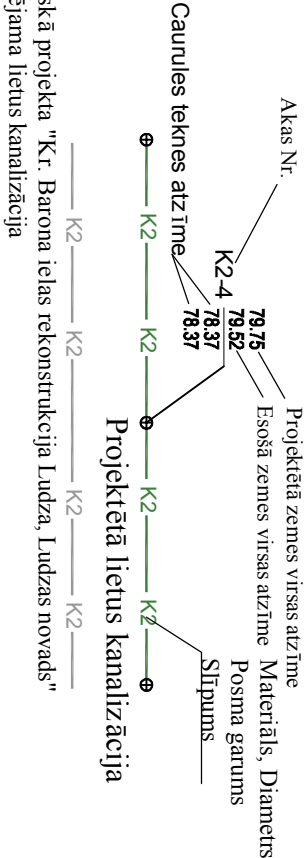
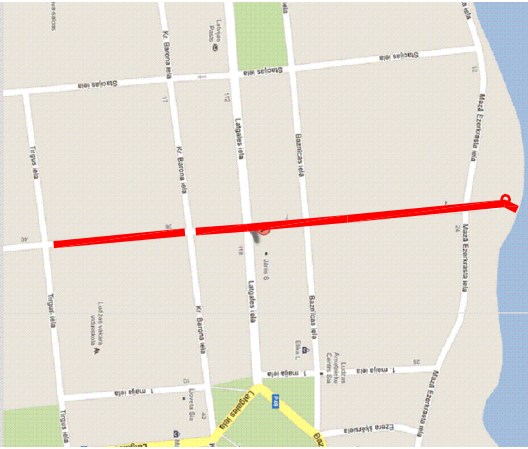


TEHNISKA PROJEKTA LKT SADAĻAS VISPARIGIE RADĪTĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

RASĒJUMS	MĒROGS
LKT-1	Tehniskā projekta LKT sadaļas vispārīgie rādītāji.
LKT-2	Plāns ar LKT tīkliem
LKT-3...5	Lietus kanalizācijas K2 garenprofils
	1:100/1:500



IZMANTOTO DOKUMENTU UN NORMATĪVU SARAKSTS

- Vispārējie būvnoteikumi
- Būvniecības likums
- LBN 222-99 " Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves"
- Ministru kabineta noteikumi Nr.34 "Par piesārņojošo vielu emisiju ūdeņi"
- LBN 003-01 " Būvklimateoloģija"
- Projektēšanas uzdevums
- LBN 006-00 "Būvskābs prasības būvēm"
- LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

Šī būvprojekta LKT sadaļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Būvprojekta LKT sadaļas vadītājs:

Ingars Timofejevs
(vārds, uzvārds)
50-3284
(sertifikāta numurs)

04.02.2013
(datums)


(paraksts)


TEHNISKIE RĀDĪTĀJI

Pozīcija	Lietus kanalizācija (m) PP, SN 8	Lietus kanalizācija (m) PEHD, PN10	Lietus ūdeņu attīrīšanas iekārtas (kpl.)
Jaunbūve	529.5	14.6	1.0

PIEZĪMES

- Visi augstumi doti metros, bet izmēri milimetros.
- Būvdarbu laikā ievērot inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus.
- Rakšanas un montāžas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizāciju atļauju, kuru uzraudzībā atrodas šīs komunikācijas.
- Cauruļvadu ieguldes piesaistes precizēt būvniecības laikā.
- Visas iekārtas uzstādīt atbilstoši ražotāju instrukcijām.
- Visas atsaucēs uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalošanas līmeni. Specifikācijas noradīto iekārtu un materiālu nomaina ir iespējama ar citām tehniski analogām iekārtām un materiāliem.
- Cauruļvadu teknes atzīmes plānos tiek dotas pulksteņrādītāja virzienā skatot no iztekošās teknes;
- Aļjauņojamos ceļa segumus skatīt projekta CD sadaļā, projektētos elektrtības kabeļus EL.T sadaļā

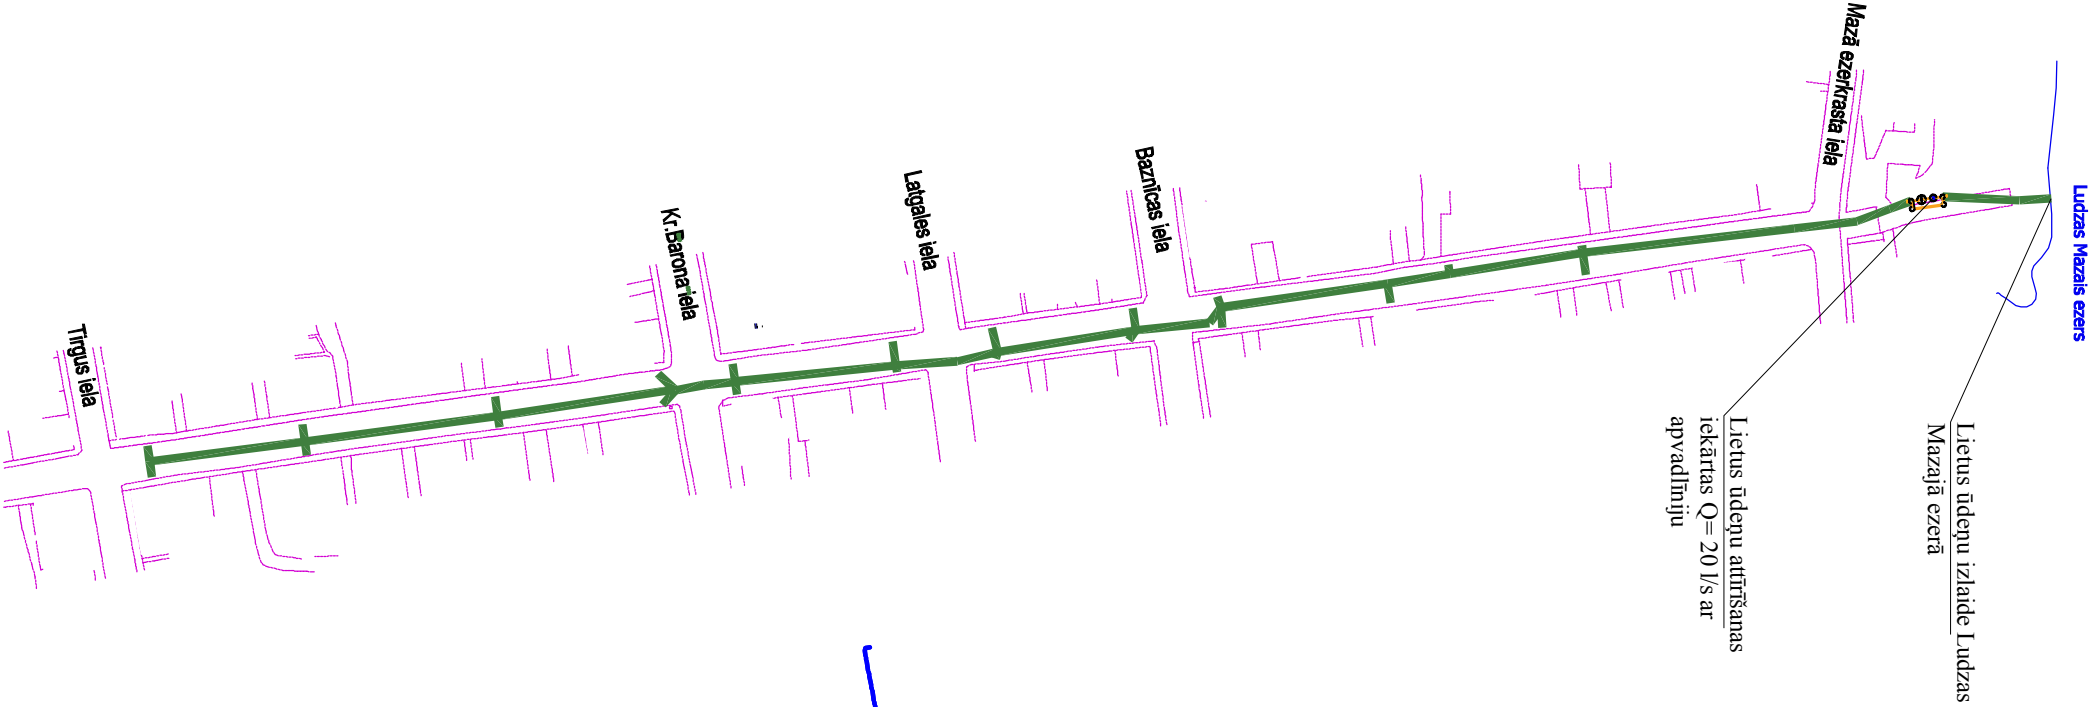

Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība Raiņa iela 16A, Ludza, Ludzas novads LV-5701			Objekts: "A.Rekašova ielas rekonstrukcija Ludza, Ludzas novads"		 Rīga, Kalvenes iela 22a Tālrunis: +371 67322333 Fakss: +371 67828366
			Adrese: A.Rekašova iela, Ludza, Ludzas novads		
Būvpr. vad.	Didzis Dāle	04.02.2013			
LKT sad.vad.	Ingars Timofejevs	04.02.2013			
Izstrādāja	Ingars Timofejevs	04.02.2013			
			Lapas nosaukums: Tehniskā projekta LKT sadaļas vispārīgie rādītāji		Līguma Nr.: L-01/2013 Arhīva Nr.: L-01/2013 Mērogs b.m.
			Stadija	Lapas	Ras. Nr
			TP	5	LKT-1