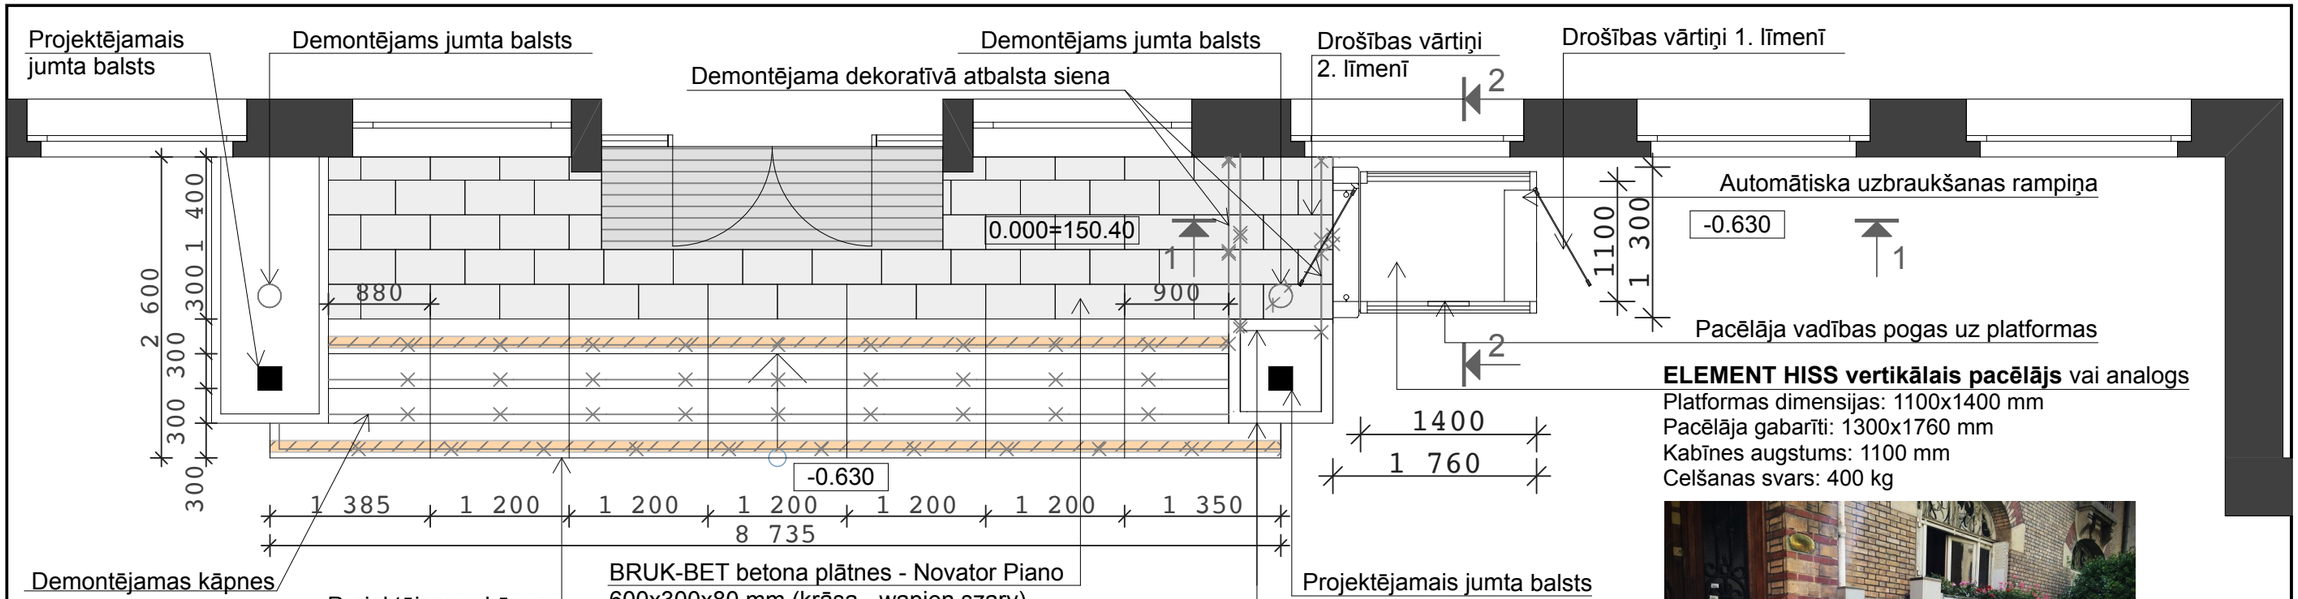

ELEMENT HISS vertikālais pacēlājs vai analogs
Platformas dimensijas: 1100x1400 mm
Pacēlāja gabarīti: 1300x1760 mm
Kabīnes augstums: 1100 mm
Celšanas svars: 400 kg

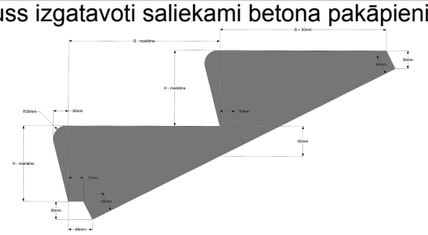

1-1



2-2



PIEZĪMES:

1. Plānos izmēri doti milimetros, fasādēs un griezumos augstuma atzīmes - metros (pret atzīmi +/- 0,00);
2. Par relatīvo augstuma atzīmi + 0.000 pieņemta pirmā stāva grīdas atzīme, kas, Ludzas pilsētas ģimnāzijai, atbilst atzīmei + 150.40 virs jūras līmeņa Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000.5).
3. Mūra sienu izmēri uzrādīti bez apmetuma kārtas.
4. Projekta AR daļas rasējumus skatīt kopā ar BK, EL, AVK, UK un citām projekta daļām;
5. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes, vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana, izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un Pasūtītāju;
6. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un jāpārtrauc darbi.
7. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu veikšanas;
8. Kāpņu un vertikālā pacēlāja detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
9. Kāpņu pirmo un pēdēko pakāpienu marķēt ar kontrastējošas krāsas marķējumu- reljefu krāsojumu tumši pelēkā krāsā.

Projekts

LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

Stadija: BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītajs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: Āra kāpnes, vertikālais pacēlājs

Pasūtījuma Nr.: 16-35/677	Daļa: AR	Lapas Nr.AR - 10	M 1:50
AR daļas vad.:	I. Kuļikovska		
Izstrādāja:	L. Kalniņa		
Faila Nr.:		Datums: 12.10.2016	