


M 1:500

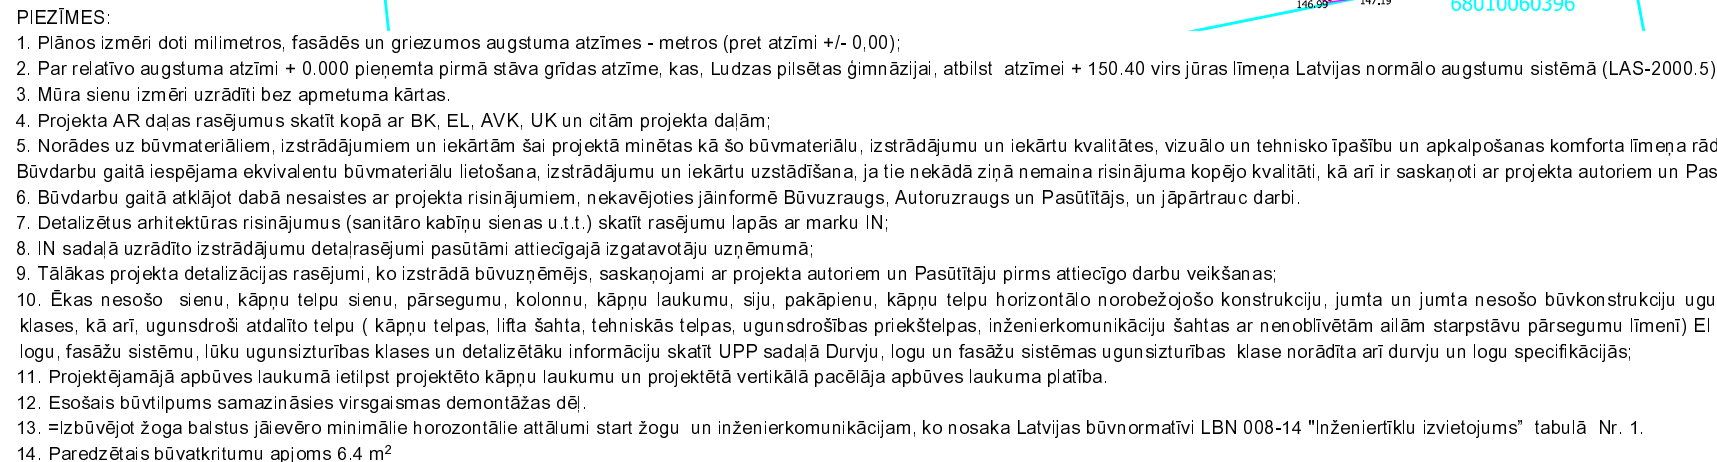

SIA "GeoProf"			Pasūtījums:		
Reģ.Nr.4010335542			Blaumaņa iela 4, 4A,		
E-pasts: geoProf@inbox.lv			Ludza, Ludzas novads		
Tālr.: 29723132, 29255584					
Topogrāfisko plānu izstrādāja:			Pasūtītājs:		Pasūtītāja ID numurs:
Sertificēts ģeodēzists Aivars Strazds ar Ser.Nr.AC000000080			SIA "SESTAIS STILS"		T26/6/6
Valdes loceklis			Plāna nosaukums:		Lapa:
A.Strazds			Topogrāfiskais plāns		1
03.07.2016.					Lapas:
Sertificēts ģeodēzists					1
A.Strazds					Marka:
26.06.2016.					TI
Mērnieka palīgs					Mērogs:
					1:500

<div>SIA "GeoProf" Reģ.Nr.4010338542 E-pasts: geoprof@inbox.lv Tālr. 29723132, 29255584</div>			<div>Pasūtījums: Blaumaņa iela 4, Ludza, Ludzas novads</div>		
<div>Topogrāfisko plānu izstrādāja: Sertificēts ģeodēzists Aivars Stražds ar Ser.Nr.AC000000080</div>			<div>Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība</div>		<div>Pasūtījuma ID numurs: T29/10/6</div>
Valdes loceklis	A.Stražds	22.11.2016.	<div>Plāna nosaukums: Topogrāfiskais plāns</div>		Lapa: 1
Sertificēts ģeodēzists	A.Stražds	29.10.2016.			Lapas: 1
Mērmieka palīgs	A.Stražds	29.10.2016.			Marka: TI
				Mērogs: 1:500	

Pasūtījums:	Blaumaga iela 4, Ludza, Ludzas novads		
Pasūtītājs:	Ludzas novada pašvaldība	Pasūtījuma ID numurs:	T29/10/6
Plāna nosaukums:	Topogrāfiskais plāns	Lapa:	1
		Lapas:	1
		Marka:	TI
		Mērogs:	1:500

Projektējamais bruģakmens 17.4 m²
Atjaunojamais zālājs 13.9 m²
Āra kāpņu pārbūve 22.9 m²
Betona apmales garums 7.84 m

Diagram illustrating the cross-section of a road pavement structure, showing the following layers and dimensions:

- Betona apmales 100x20x8 uz betona pamata
- Augu zeme, apsēta ar zāles sēklām h=100 mm
- 2% (Slope)
- Betona bruģakmens h=80 mm
- Cementa/smiltis sausa maisījuma izlīdzinošā starpkārta h=50 mm
- Nesaistītu minerālmateriālu 0/45 pamata nesošā kārta h=150 mm
- Salizturīgā kārta h=300 mm
- Esošā grunts

Apzīmējumi	
	Projektējamais ārējais ūdensvads
	Projektējamais zemējuma kontūrs plakandzelzs. 30x3,0mm
	Nojaucams metāla sieta/ koka žogs
	Projektējamais metāla stieplu panelu žogs esošā žoga vietā H=1.5 m
	Esošais koka/ sieta žogs
	Projektējamais metāla stieplu panelu žogs H=1.5 m
	Nojaucami metāla vārti
	Esošie metāla vārti
	Projektējamie metāla vārti
	Ieeja ēkā
	Ludzas pilsētas ģimnāzijas projektējamā ēka
	Esošā internāta ēka
	Esoša palīgēka
	Projektējams panduss
	Esošais asfalta segums
	Zemesgabala robeža
68010060394	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	Projektējams bruģakmens segums "Brikers", vai ekvivalents
	Atjaunojamais zālājs
	Āra kāpņu pārbūve

Projekts			
<p align="center">HUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJS PĀRBŪVE HUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4</p>			
Stadija		BŪVPROJEKTS (BP)	
Pasūtītājs		<p align="center">Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90000017453 Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701</p>	
Būvprojekta vadītājs Projekta autors		<div>  <div> <p>Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tīroņu iela 8, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaisstils.lv</p> </div> </div>	
Datums/Paraksts			
Rasējums		ĢENERĀLPLĀNS AR ŽOGA NOVIETNI	
Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Datums:	GP
Lapas Nr.:	GP - 2	Mērogs:	M 1:500
GP daļas vad.:	I. Kuļikovska		
Izstrādāja:	L. Kalniņa		
Izstrādāja:	E. Čipušanova		
Faila Nr.:	Datums:		12.10.2016