


1.stāva pārbūves plāns

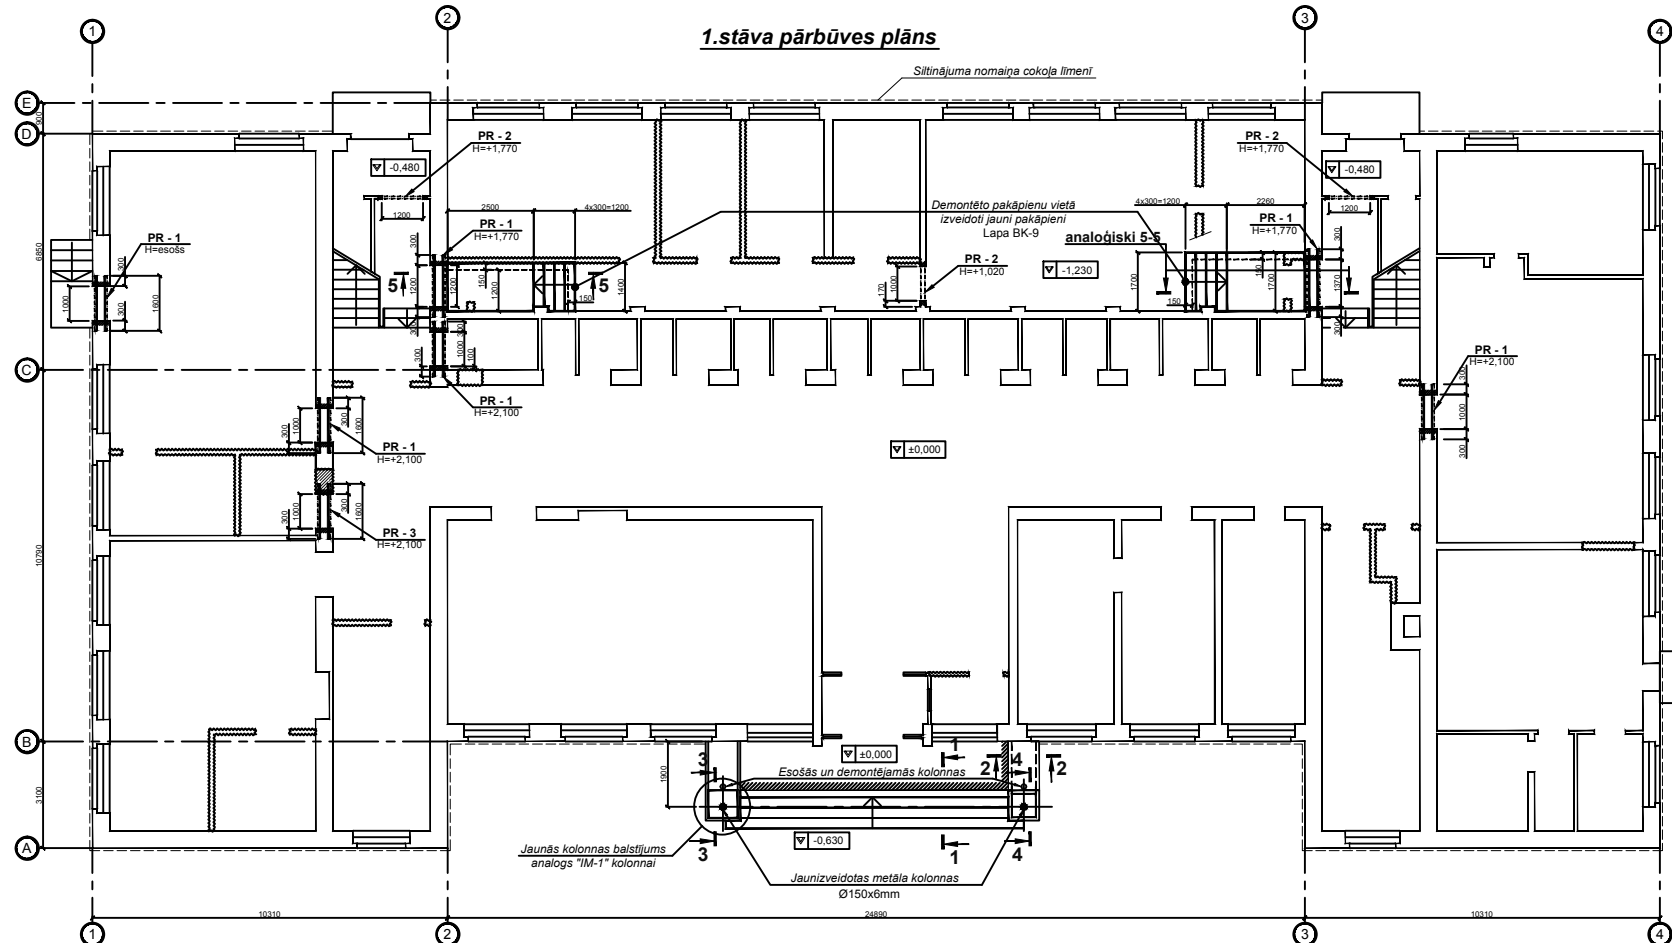

Pienēmtie apzīmējumi:

	Ēkas esošās sienas un starpsienas
	Ģipškartona starpsienas un vietbloku sienu posmi (skat. "AR")
	Jaunizveidojamās (pārbūvējamās) aļas ar metāla profilu pārsedzi (skat. proj.)
	Jaunizveidojamās (pārbūvējamās) aļas ar stieģrojuma pārsedzi (skat. proj.)
	Kieģeļu mūris M125 uz bezrukuma javas M100
	Grīdas virsmas "trā" augstuma atzīme
	Atbilstošās pārsedes apakšējās malas augstuma atzīme
	Jaunizbūvējamās konstrukcijas (skat. projektu)

"PR-.", H=

Rekonstruējamo aļu mūra starpsienas izveidošanas tehnoloģija un veicamo darbu secība:

- izmūrēt starpsienas no keramiskiem ķieģeļiem M125 uz bezrukuma cementa javas M100
- aizlīēt izveidoto mūri, virsājo spraugu aizpildīt ar bezrukuma javu M100
- izveidot tērauda pārsedzi/ aptveri

Rekonstruējamo aļu pārsedes uzstādīšanas tehnoloģija un veicamo darbu secība:

- visā aļes esošā pārseduma pagaidu pastiprināšanas balstu uzstādīšana;
- metāla profilu pārsedžu uzstādīšana projektā paredzētajā vietā un veidā;
- koka ķīlu uzstādīšana un šuves aizpildīšana ar bezrukumu cementa sastāvu;
- pēc šuves aizpildījuma sacietēšanas izkalt paredzēto aļu;
- demontēt pagaidu pārsedžu stiprinājuma balstus.

Piezīmes:

1. Doto lapu skatīt kopā ar atbilstošajiem "AR" sadaļas rasējumiem.
2. Norādes par konstrukciju izveidošanu skatīt lapā BK-1.
3. Aļu pārsedes "PR-1", "PR-2", "PR-3" skatīt lapā BK-6.
4. Šķēļumus 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 skatīt lapā BK-7, BK-8.

Projekts: Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve.				Pasūtījums	Marka
Ludza, Blaumaga iela 4				16-36/678-A2	BK
Pasūtītājs: Ludzas novada pašvaldība				Stadija	Lapa
Reģ.Nr. 90000017453; Raiņa iela 16, Ludza				BP	2
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējums	Mērogs
BPDV	G.Kameņeckis		10.2016.		1:100
Būvzinīnietis	G.Kameņeckis		10.2016.		
1.stāva pārbūves plāns.					

