GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

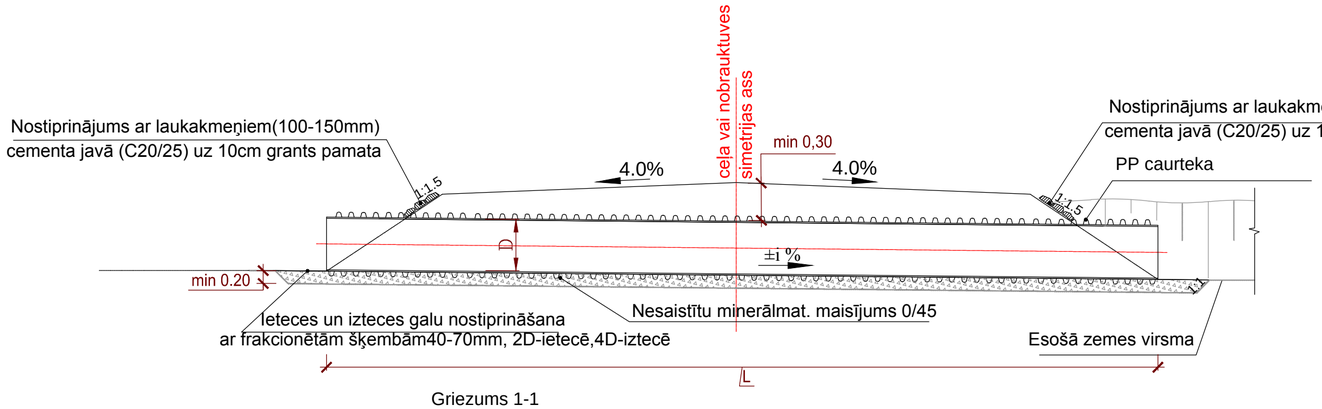

Griezums 1-1

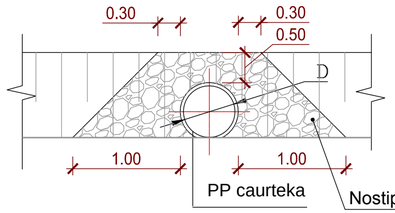

Griezums 2-2

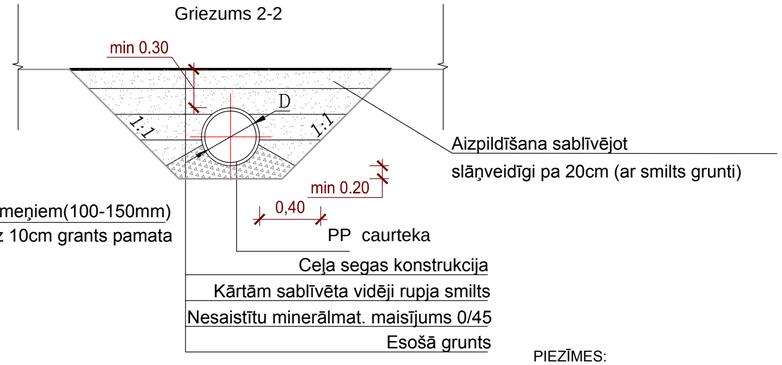

PAPILDUS PIEZĪMES:

1. Būves novietojumu skatīt rasējumā "Izbūves plāns"
2. Caurteku izbūvēt atbilstoši parametriem un dotajai tehnoloģiskajai shēmai.
3. Caurulēm jāatbilst ieguldes klasei T8 (SN8) .
4. Visi izmēri doti metros.
5. Griezumā nav parādīts caurules sieniņas biezums.
6. Caurtekas pamata izlīdzinošais slānis var būt no smilts vai grants kur lielāko graudu izmērs nedrīkst pārsniegt 60mm, jeb 1% no caurules diametra.
7. Sākotnējās aizpildīšanas materiālam jāatbilst tām pašām prasībām, kā izlīdzinošās kārtas materiālam un tas nedrīkst sasalt.
8. Sākotnējās aizpildīšana jāveic slāņveidīgi, grunti aizberot uzmanīgi pa 30cm bieziem slāņiem, tos sablīvējot līdz 90%, sevišķi tas jāievēro apakšējā daļā, jo iespējama caurtekas nobīdīšanās, gan horizontāli, gan vertikāli.
9. Mehānisku grunts sablīvēšanu tieši virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sākotnējā aizpildīšana virs caurules ir sasniegusi slāņa biezumu ne mazāku par 30cm.
10. Projektā pielietoti plastmasas caurteku izbūves konstruktīvie risinājumi un materiāli. Iespējama citu izstrādājumu pielietošana ar atbilstošām konstrukcijām un īpašībām ne zemākām, kā projektā dotiem izstrādājumiem.

PIEZĪMES:
1.Izmēri doti metros, kritumi procentos.
2.Rasējumā uzrādītas relatīvās augstuma atzīmes.
3.Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2015".
4.Rasējumā ĢP-1 "Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un labiekārtojuma plāns " uzrādītas caurteku izbūves vietas.
5.Izbūvējot caurtekas nobrauktuvēs, caurteku novietojumu precizēt dabā.
6. Izbūvējot caurtekas zem pamatceļa,caurteku krituma virzienu precizēt dabā!
7.Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības prasībām.

KODS	IZMAIŅAS	IZM. IZDARĪJA
B		
A		
	DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI	
	IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI	

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, JA APLIECINĀTAS AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA PARAKSTU.

PROJEKTĒTĀJS:
SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004
Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

PASŪTĪTĀJS: LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA	PASŪT.NR I-082/2016
BŪVOBJEKTS: PAŠVALDĪBAS CEĻA VITKUPOVA - ZAPĀNI PUREŅU PAGASTĀ PĀRBŪVE	FAILA NOS. Vitkupova - Zapani.dwg
	ARHĪVA NR. I-082/2016
BŪVE: PAŠVALDĪBAS CEĻŠ VITKUPOVA - ZAPANI	DATUMS 12.09.2016.
RASĒJ. NOSAUKUMS: CAURTEKAS	STADIJA BP
	MĒROGS 1:50

BŪVPROJ. DAĻ. VAD.:	H. RUTKOVSKIS		12.09.2016.
IZSTRĀDĀJA:	H. RUTKOVSKIS		12.09.2016.

DAĻA TS-4 | RAS.NR. | Nr. 1/1

A3.2