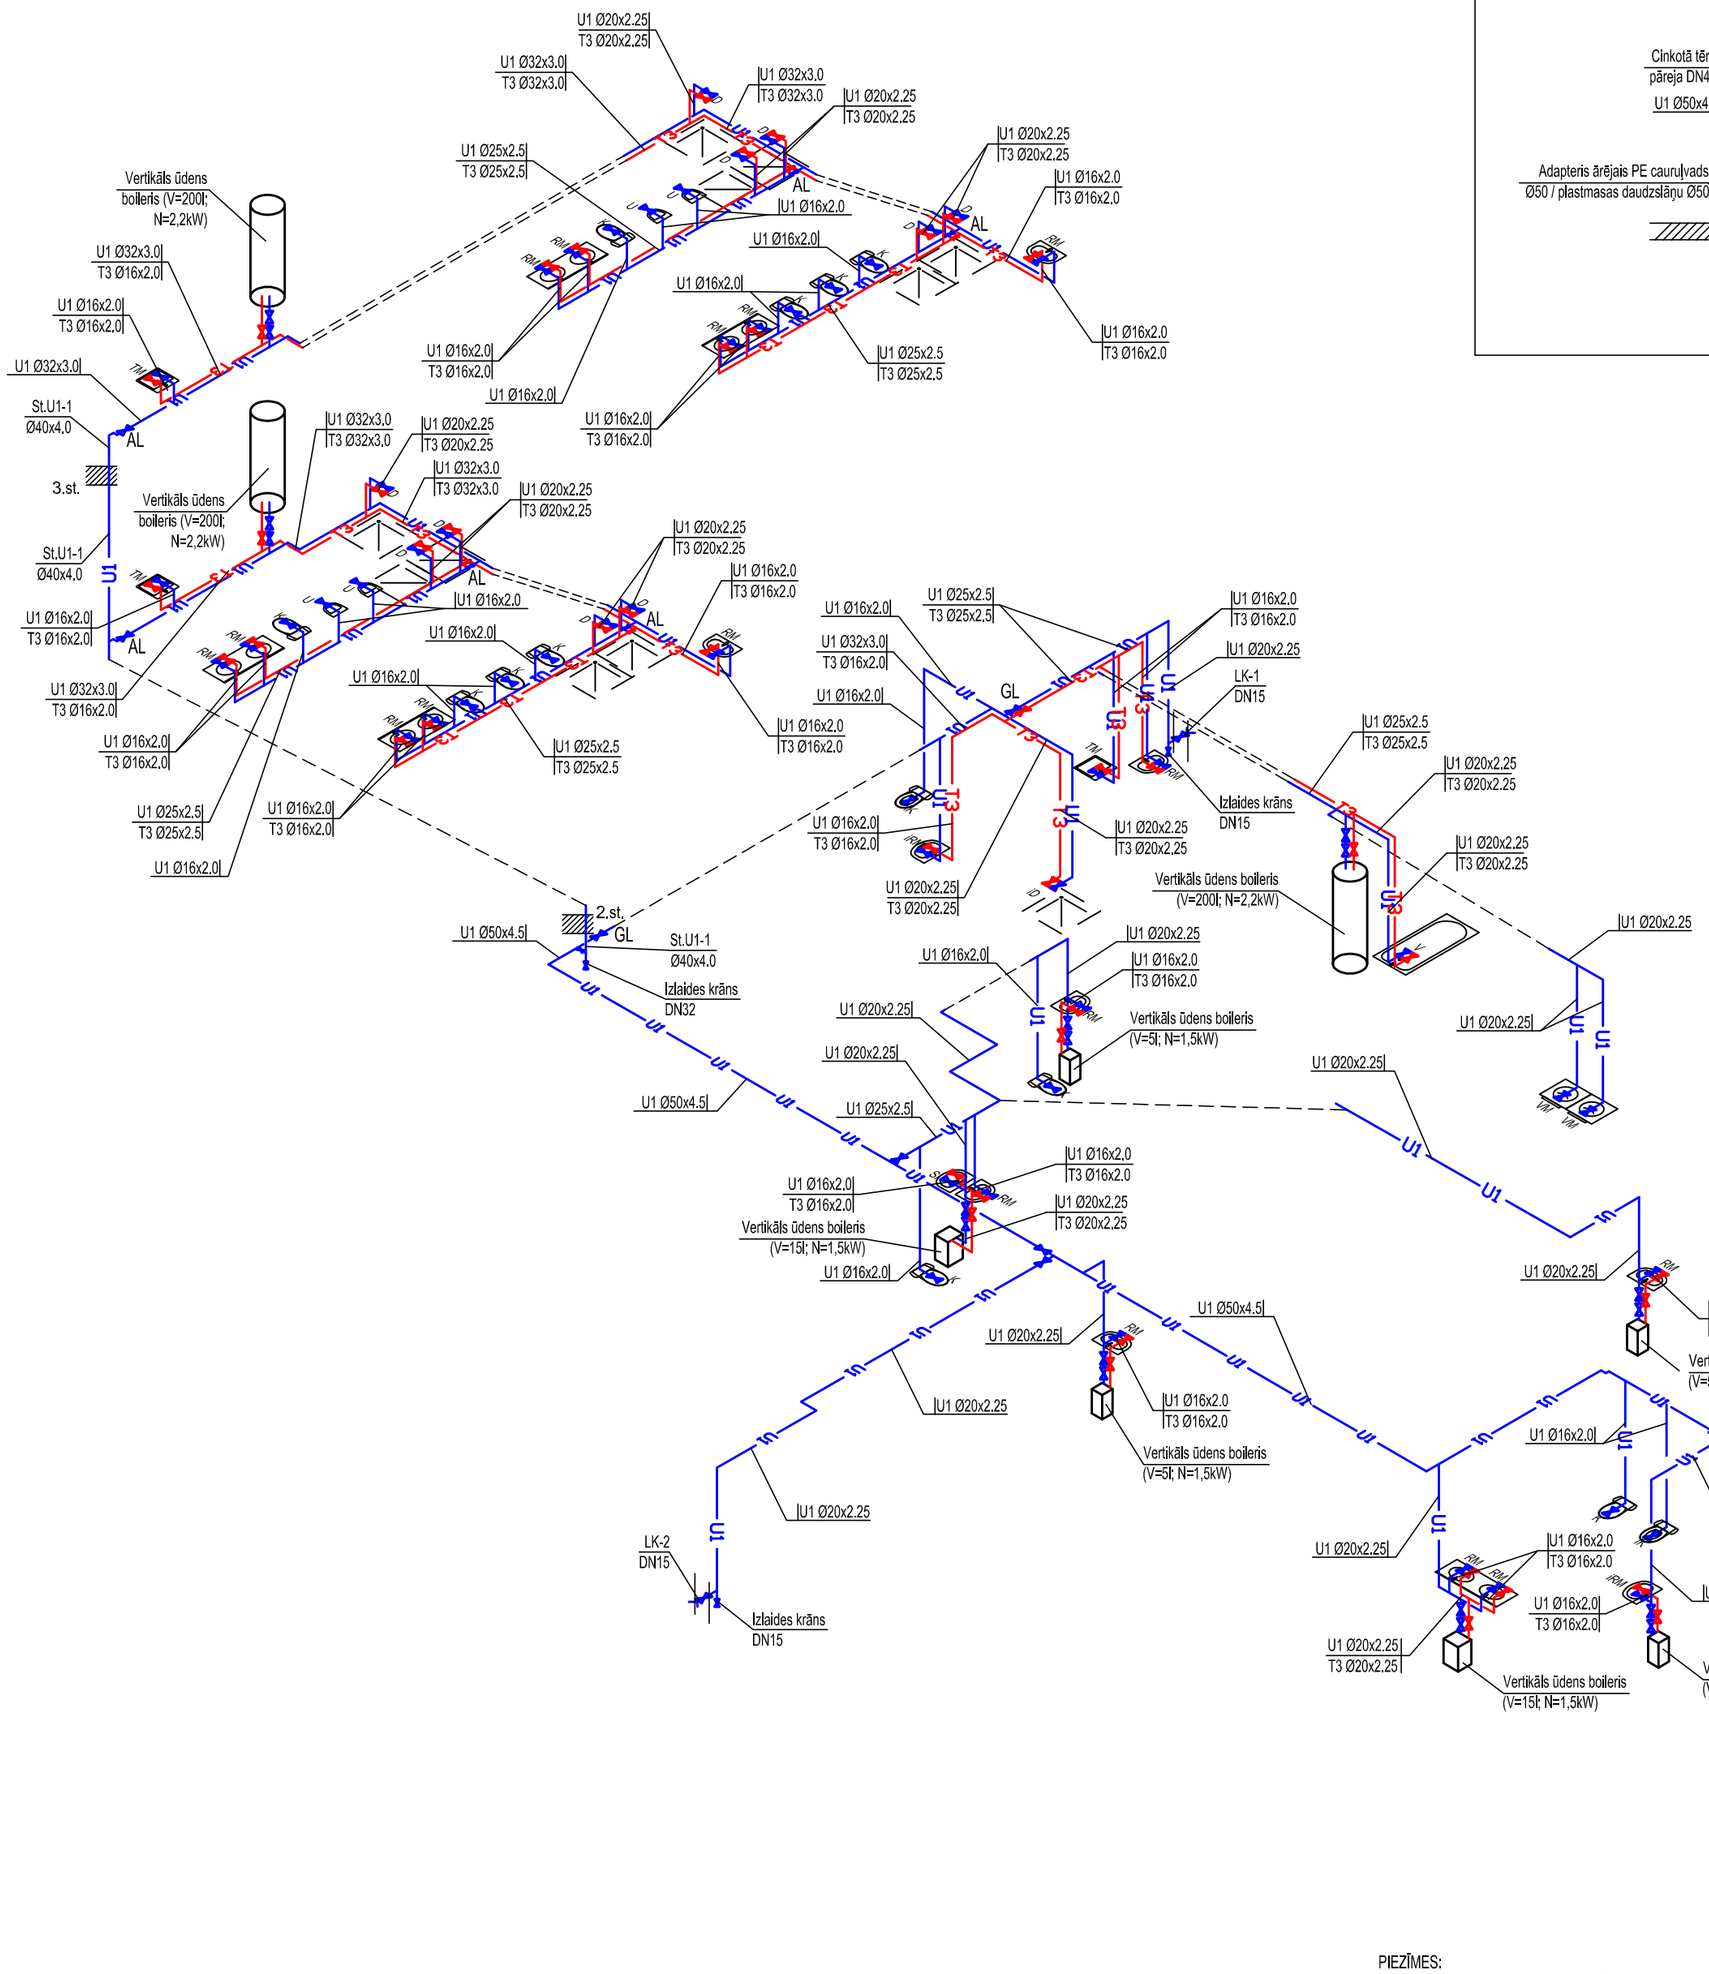


## Ūdens ievada mezgla shēma

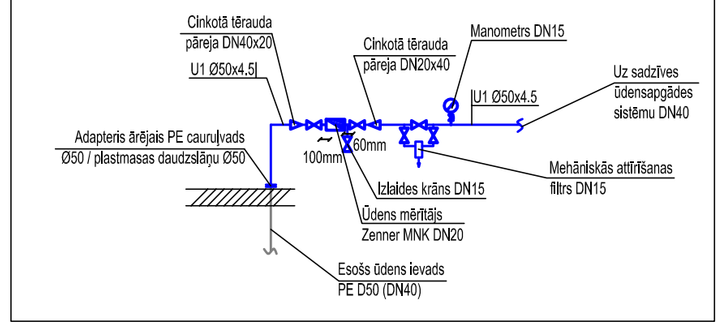


## Laistīšanas krāna izbūves siltinātā nišā principiālā shēma

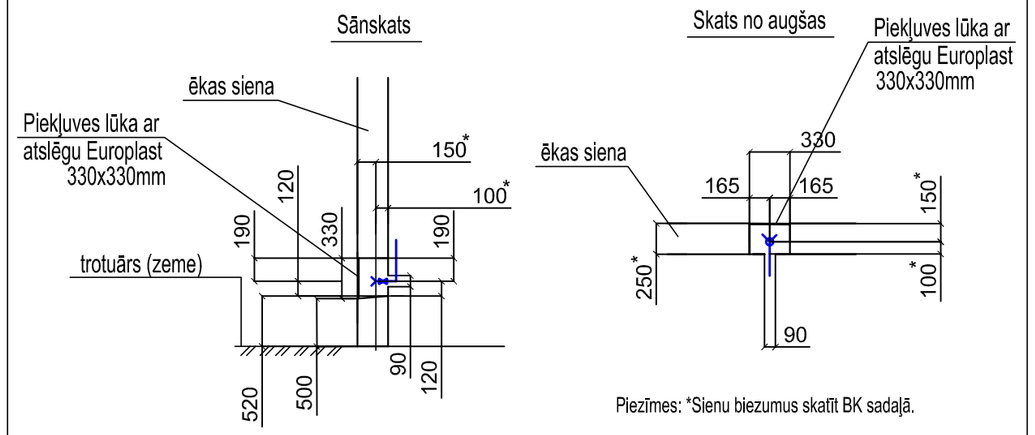


Piezīmes: *Sienu biezumus skatīt BK sadaļā.

| APZĪMĒJUMI: | |
|---|---|
| U1 | Projektējamais sadzīves ūdensvads |
| T3 | Projektējamais karstā ūdens padeves vads |
| | Lodveida ventilis |
| | Vienvirziena vārsts |
| | Ūdens mērītājs |
| | Manometrs |
| VM | Veļas mazgājamā mašīna |
| St.U1-1 Ø25x2.5 | Projektējamais sadzīves ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs |
| U1 Ø25x2.5 | Projektējamās ūdensapgādes caurules ārējais diametrs un sieniņas biezums |
| RM | Roku mazgātne |
| D | Duša |
| K | Klozetpods |
| LK | Laistīšanas krāns |
| TM | Trauku mazgātne |
| iRM | Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
| iK | Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem |
| V | Vanna |
| AL | Sienā montējama ventiļu apkalpošanas lūka |
| GL | Griestos montējama ventiļu apkalpošanas lūka |
| Si | Saimniecības izlietne |
| U | Urināls |
| iD | Duša cilvēkiem ar kustību traucējumiem |

PIEZĪMES:
1. Izometriskās shēmas skatīt kopā ar plāniem.
2. Aukstā ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
3. Karstā ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar siltumizolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
4. Cauruļvadiem griestu zonā, ventiļu apkalpošanai ierīkot griestos montējamas piekļuves lūkas 300x300 mm.
5. Rasējumā dotī principiālie detaļu risinājumi.
6. UK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
7. Visas sadzīves ūdensapgādes caurules paredzēts montēt no plastmasas / daudzslāņu cauruļvadiem.
8. Pie stāvvadiem ventiļu apkalpošanai ierīkot sienā montējamas piekļuves lūkas 200x300 mm.
9. Par ±0,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadaļas pieņemta +148,58m un +148,19m (las).
10. Stāvvadiem ierīkot izlaides krānus.
11. Ūdensapgādes cauruļu pieslēgumu diametri sanitāri tehniskām ierīcēm:
- Ø16x2.0 - roku un trauku mazgātnēm, klozetpodiem, urināliem, saimniecības izlietnēm;
- Ø20x2.25 - dušām, vannām, laistīšanas krāniem.
12. Sanitāri tehnisko ierīču uzstādīšanas augstums:

| | |
|---|---|
| roku mazgātne | 800mm |
| dušas vācele | nav normēts |
| klozetpods | nav normēts |

| | |
|---|---|
| Projekts | **INTERNĀTA PĀRBŪVE PAR DIENESTA VIESNĪCU**<br>LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4A |
| Stadija | BŪVPROJEKTS (BP) |
| Pasūtītājs | **Ludzas novada pašvaldība**<br>Reģ. Nr. 90000017453<br>Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701 |
| Būvprojekta vadītajs<br>Projekta autors | Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS<br>Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050<br>Tālr. 67228542, fakss 67220143<br>birojs@sestaisstils.lv |
| Datums/Paraksts | |
| Rasējums | U1;T3 TĪKLU IZOMETRISKĀ SHĒMA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pasūtījuma Nr.: | 16-36/678 | Daļa: ŪK | Lapas Nr.: ŪK - 06 | M 1:100 |
| ŪK daļas vad.: | I. Timofejevs | | | |
| Izstrādāja: | I. Timofejevs | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Faila Nr.: | | | Datums: 13.10.2016 | |