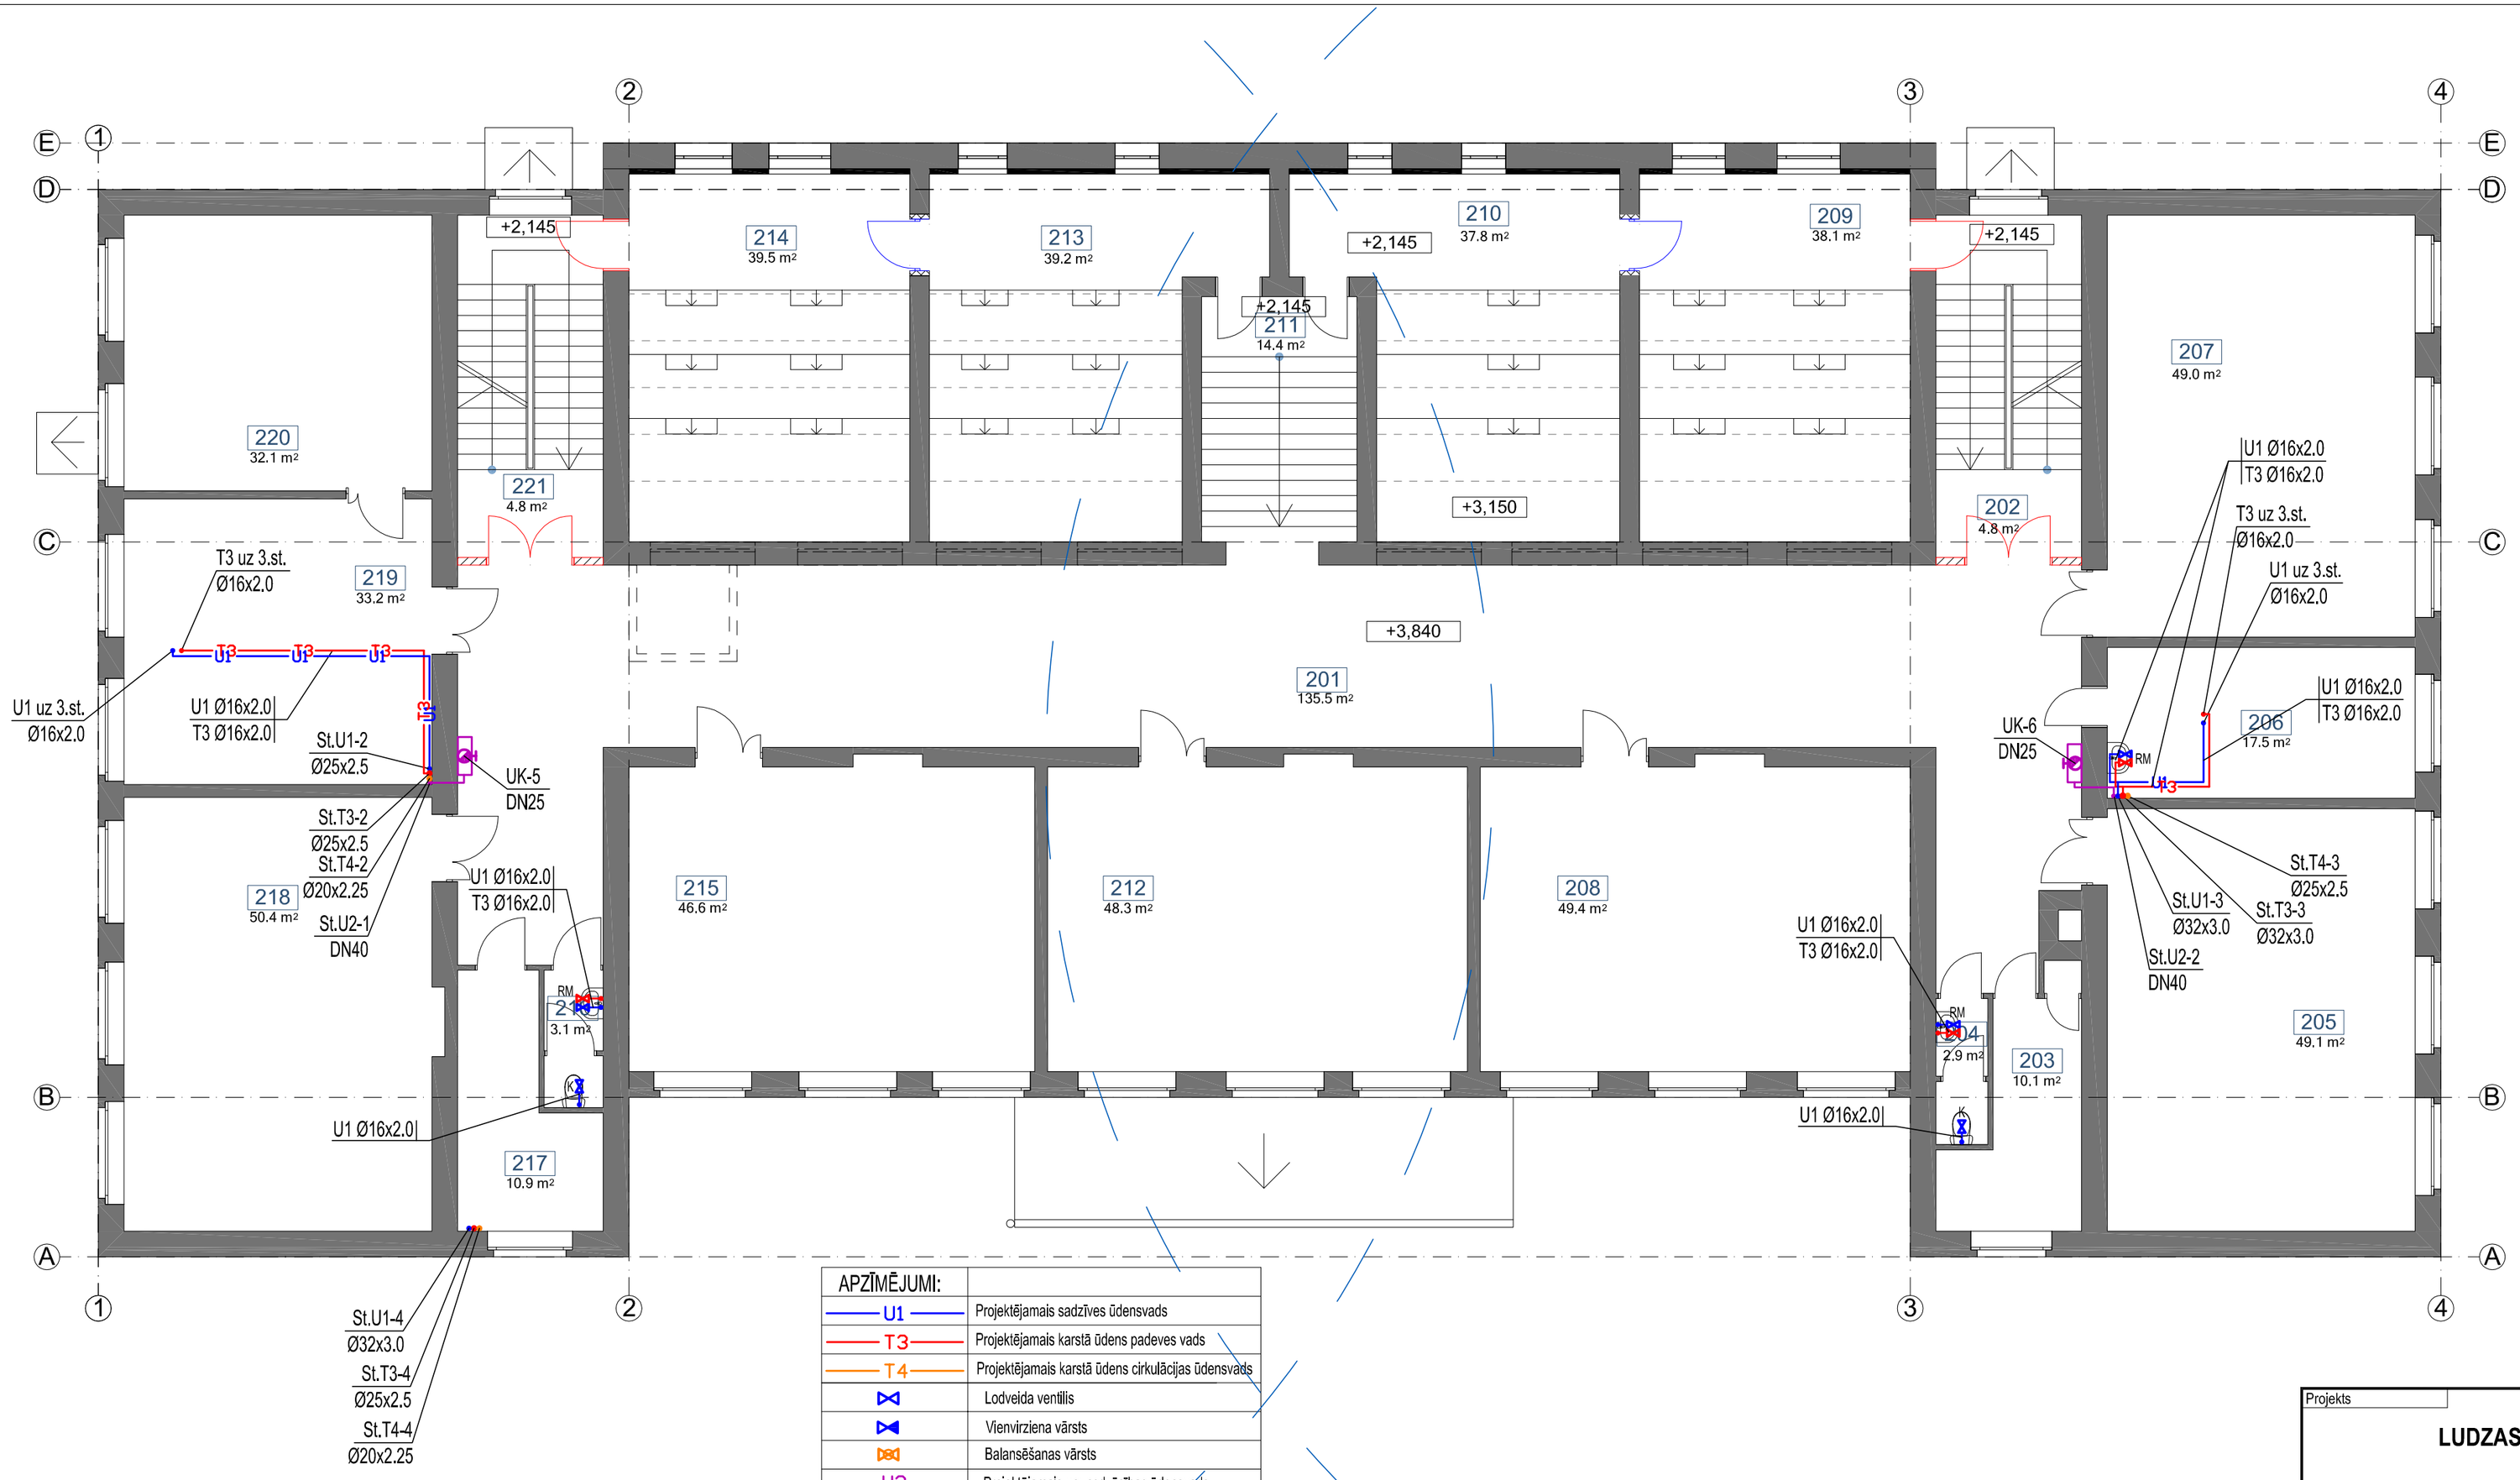

Piezīmes:

1. Plānus skatīt kopā ar izometriskajām shēmām .
2. Stāvvadiem ierīkot izlaides krānus.
3. Rasējumā doti principiālie detaļu risinājumi.
4. UK sadaļas rasējumus skatīt kopā ar -AR; -BK; -AVK; -EL daļu rasējumiem.
5. Par ±0,00 atzīmi 1.stāvā pēc AR sadaļas pieņemta +150,40m (las).
6. Aukstā ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar pretkondensāta izolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
7. Karstā un cirkulācijas ūdensvada caurules un stāvvadus izolēt ar siltumizolāciju (izņemot pievadus ierīcēm).
8. Armatūrai nodrošināt piekļuvi.
9. Visas sadzīves ūdensapgādes caurules paredzēts montēt no plastmasas / daudzslāņu cauruļvadiem.
10. Ūdensapgādes cauruļu pieslēgumu diametri sanitāri tehniskām ierīcēm:
 - Ø16x2,0 - roku un trauku mazgātnēm, klozetpodiem, saimniecības izlietnēm;
- Ø20x2,25 - dušām, laistīšanas krāniem.
11. Visas ugunsdzēsības ūdensapgādes caurules paredzēts montēt no melnā tērauda cauruļvadiem.

APZĪMĒJUMI:	
U1	Projektējamais sadzīves ūdensvads
T3	Projektējamais karstā ūdens padeves vads
T4	Projektējamais karstā ūdens cirkulācijas ūdensvads
	Lodveida ventilis
	Vienvirziena vārsts
	Balansēšanas vārsts
U2	Projektējamais ugunsdzēsības ūdensvads
St.U1-1 Ø25x2.5	Projektējamais sadzīves ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs
St.T3-1 Ø25x2.5	Projektējamais karstā ūdens padeves stāvvads, tā numurs un diametrs
St.T4-1 Ø20x2.25	Projektējamais karstā ūdens cirkulācijas ūdensvada stāvvads, tā numurs un diametrs
U1 Ø25x2.5	Projektējamās ūdensapgādes caurules ārējais diametrs un sieniņas biezums
RM	Roku mazgātne
D	Duša
K	Klozetpods
LK	Laistīšanas krāns
TM	Trauku mazgātne
iRM	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
iK	Klozetpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem
U	Urināls
Si	Saimniecības izlietne
	Projektējamā ugunsdzēsības krāna pārklājuma zona
UK-4 DN25	Projektējamā ugunsdzēsības krāna kaste
	Ūdens mērītājs

2. STĀVA EKSPLIKĀCIJA

Nr.	TELPA	m²
201	Gaitenis	135.53
202	Kāpņu telpa Nr. 1	4.82
203	Palīgtelpa	10.07
204	Personāla WC	2.87
205	Vēstures klase	49.10
206	Mācību telpa ārpusstundu darbam	17.52
207	Latviešu valodas klase	49.04
208	Ģeogrāfijas klase	49.43
209	Krievu valodas klase	38.14
210	Latviešu valodas klase	37.84
211	Kāpņu telpa Nr. 3	14.39
212	Latviešu valodas klase	48.31
213	Angļu valodas klase	39.17
214	Angļu valodas klase	39.55
215	Latviešu valodas klase	46.65
216	Personāla WC	3.07
217	Palīgtelpa	10.89
218	Kultūrvēstures klase	50.41
219	Angļu valodas klase	33.19
220	Angļu valodas klase	32.05
221	Kāpņu telpa Nr. 2	4.82
	KOPĀ	**716.86**

Projekts

LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

Stadija: BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs: **Ludzas novada pašvaldība**
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītājs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: 2. STĀVA PLĀNS AR U1;U2;T3;T4 TĪKLIEM

Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Daļa: ŪK	Lapas Nr.: ŪK-03	M 1:100
ŪK daļas vad.:		I. Timofejevs		
Izstrādāja:		I. Timofejevs		
Faila Nr.:			Datums:	14.10.2016