

BŪVKONSTRUKCIJU RASĒJUMU SARAKSTS

Nr. p.k.	Rasējuma nosaukums	Lapa
1	VISPĀRĪGIE DATI	DOP-1
2	BŪVLAUKUMA ĢENERĀLPLĀNS	DOP-2

Vispārīgie norādījumi

Darba organizācijas projekts (DOP) izstrādāts saskaņā ar Ludzas novada pašvaldības uzdevumu projektēšanai, pamatojoties uz būvprojekta AR un BK sadaļu. DOP'a nosacīti pieņemts, ka visas komunikācijas, kuras atrodas būvniecības zonā, savlaicīgi demontētas vai pārvietotas pirms pārbūves darbu uzsākšanas un pagaidu inženiertīkli un komunikācijas, kuras nepieciešamas darbu veikšanai, ir ierīkotas.

Telpas srādnieku sadzīves un higiēnas vajadzībām nodrošināt celtniecības konteinerī pagalmā nožogotajā teritorijā. Sadzīves telpas apgādāt ar nepieciešamām komunikācijām un aprikojumu. Ziemas periodā strādnieku sadzīves telpas nodrošināt ar apkuri un iekārtām darba apģērbu žāvēšanai. Rokas instrumentu, elektroinstrumentu, iekārtu un sīku būvdetaļu noliktavu paredzēts ierīkot ēkā, pasūtītāja norādītajās telpās. Ja nav iespējas izmantot esošos sanmezglu ēkā, tad paredzēt bioloģiskās konteineru tipa tualetes pagalmā, norobežotajā laukumā, vadoties pēc aprēķina 1 gab. uz 10 strādniekiem.

Pēc būvatļaujas saņemšanas, uzstādīt būvtāfeli pie iebrauktuves (pie ēkas fasādes). Uzstādīt būvžogu laukumam, kas paredzēts, pagaidu būvju izvietojšanai, materiālu nokraušanas laukumam, kā arī uzstādīt būvžogu, lai norobežotu būvlaikumu ieejas mezgla pārbūvei un jumta virsgaismas demontāžai, jumta konstrukciju un jumta seguma atjaunošanai, skatīt DOP-2. Samontēt kravas pacelāju, lai piegādātu materiālus un instrumentus uz jumta. Pacelāju uzstādīt pēc piegādātās firmas norādījumiem, pārliicināties, ka pacelājam ir veikta pārbaude un tā dokumentācija ir kārtībā. Izstrādājot darbu veikšanas projektu (DVP), sastādīt materiālu piegādes grafiku. Pārbūves darbus paredzēts veikt sekojoši. Vizuāli pārbaudīt jumta konstrukcijas, demontēto virsgaismu vietas, atklājot defektus pieaicināt sertificētu būvinženieri lēmuma un risinājuma pieņemšanai.

Pārējos būvdarbus veikt saskaņā ar DOP paskaidrojuma raksta p.3.1..

Uzstādīt pagalmā stendu ar ugunsdzēsības inventāru un uzstādīt divus ugunsdzēsības aparātus PA-1A(1) VALPRO 8A 34B/C kāpņu telpās, pirmajā stāvā.

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

Būvprojekta daļas vadītājs Iveta Šafirova 3-00645
(vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.)

12.12.2016.
(datums)

[Paraksts]
(paraksts)

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Būvprojekta vadītājs VITA POLKOVNIKOVA
Sert. Nr. 10-0355

12.12.2016.
(datums)

[Paraksts]
(paraksts)

Projekts **LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA**
PĀRBŪVE
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

Stādija **BŪVPROJEKTS (BP)**

Pasūtītājs **Ludzas novada pašvaldība**
Reģ. Nr. 90000017453
Raņa iela 16, Ludza, LV-5701



Būvprojekta vadītājs Projekta autors **SESTĀIS STILS**
Arhitektūras birojs SIA SESTĀIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums **Vispārīgie rādītāji, rasējumu saraksts**


Pasūtījuma Nr.:	16-35/677	Datums:	DOP - 1	Lapas Nr.:	Lapas
Būvprojekta vad.:	V. Polkovnikova				M
DOP daļas vad.:	I. Šafirova				
Izstrādāja:	J. Bokla				
Folia Nr.:		Datums:			07.10.2016

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

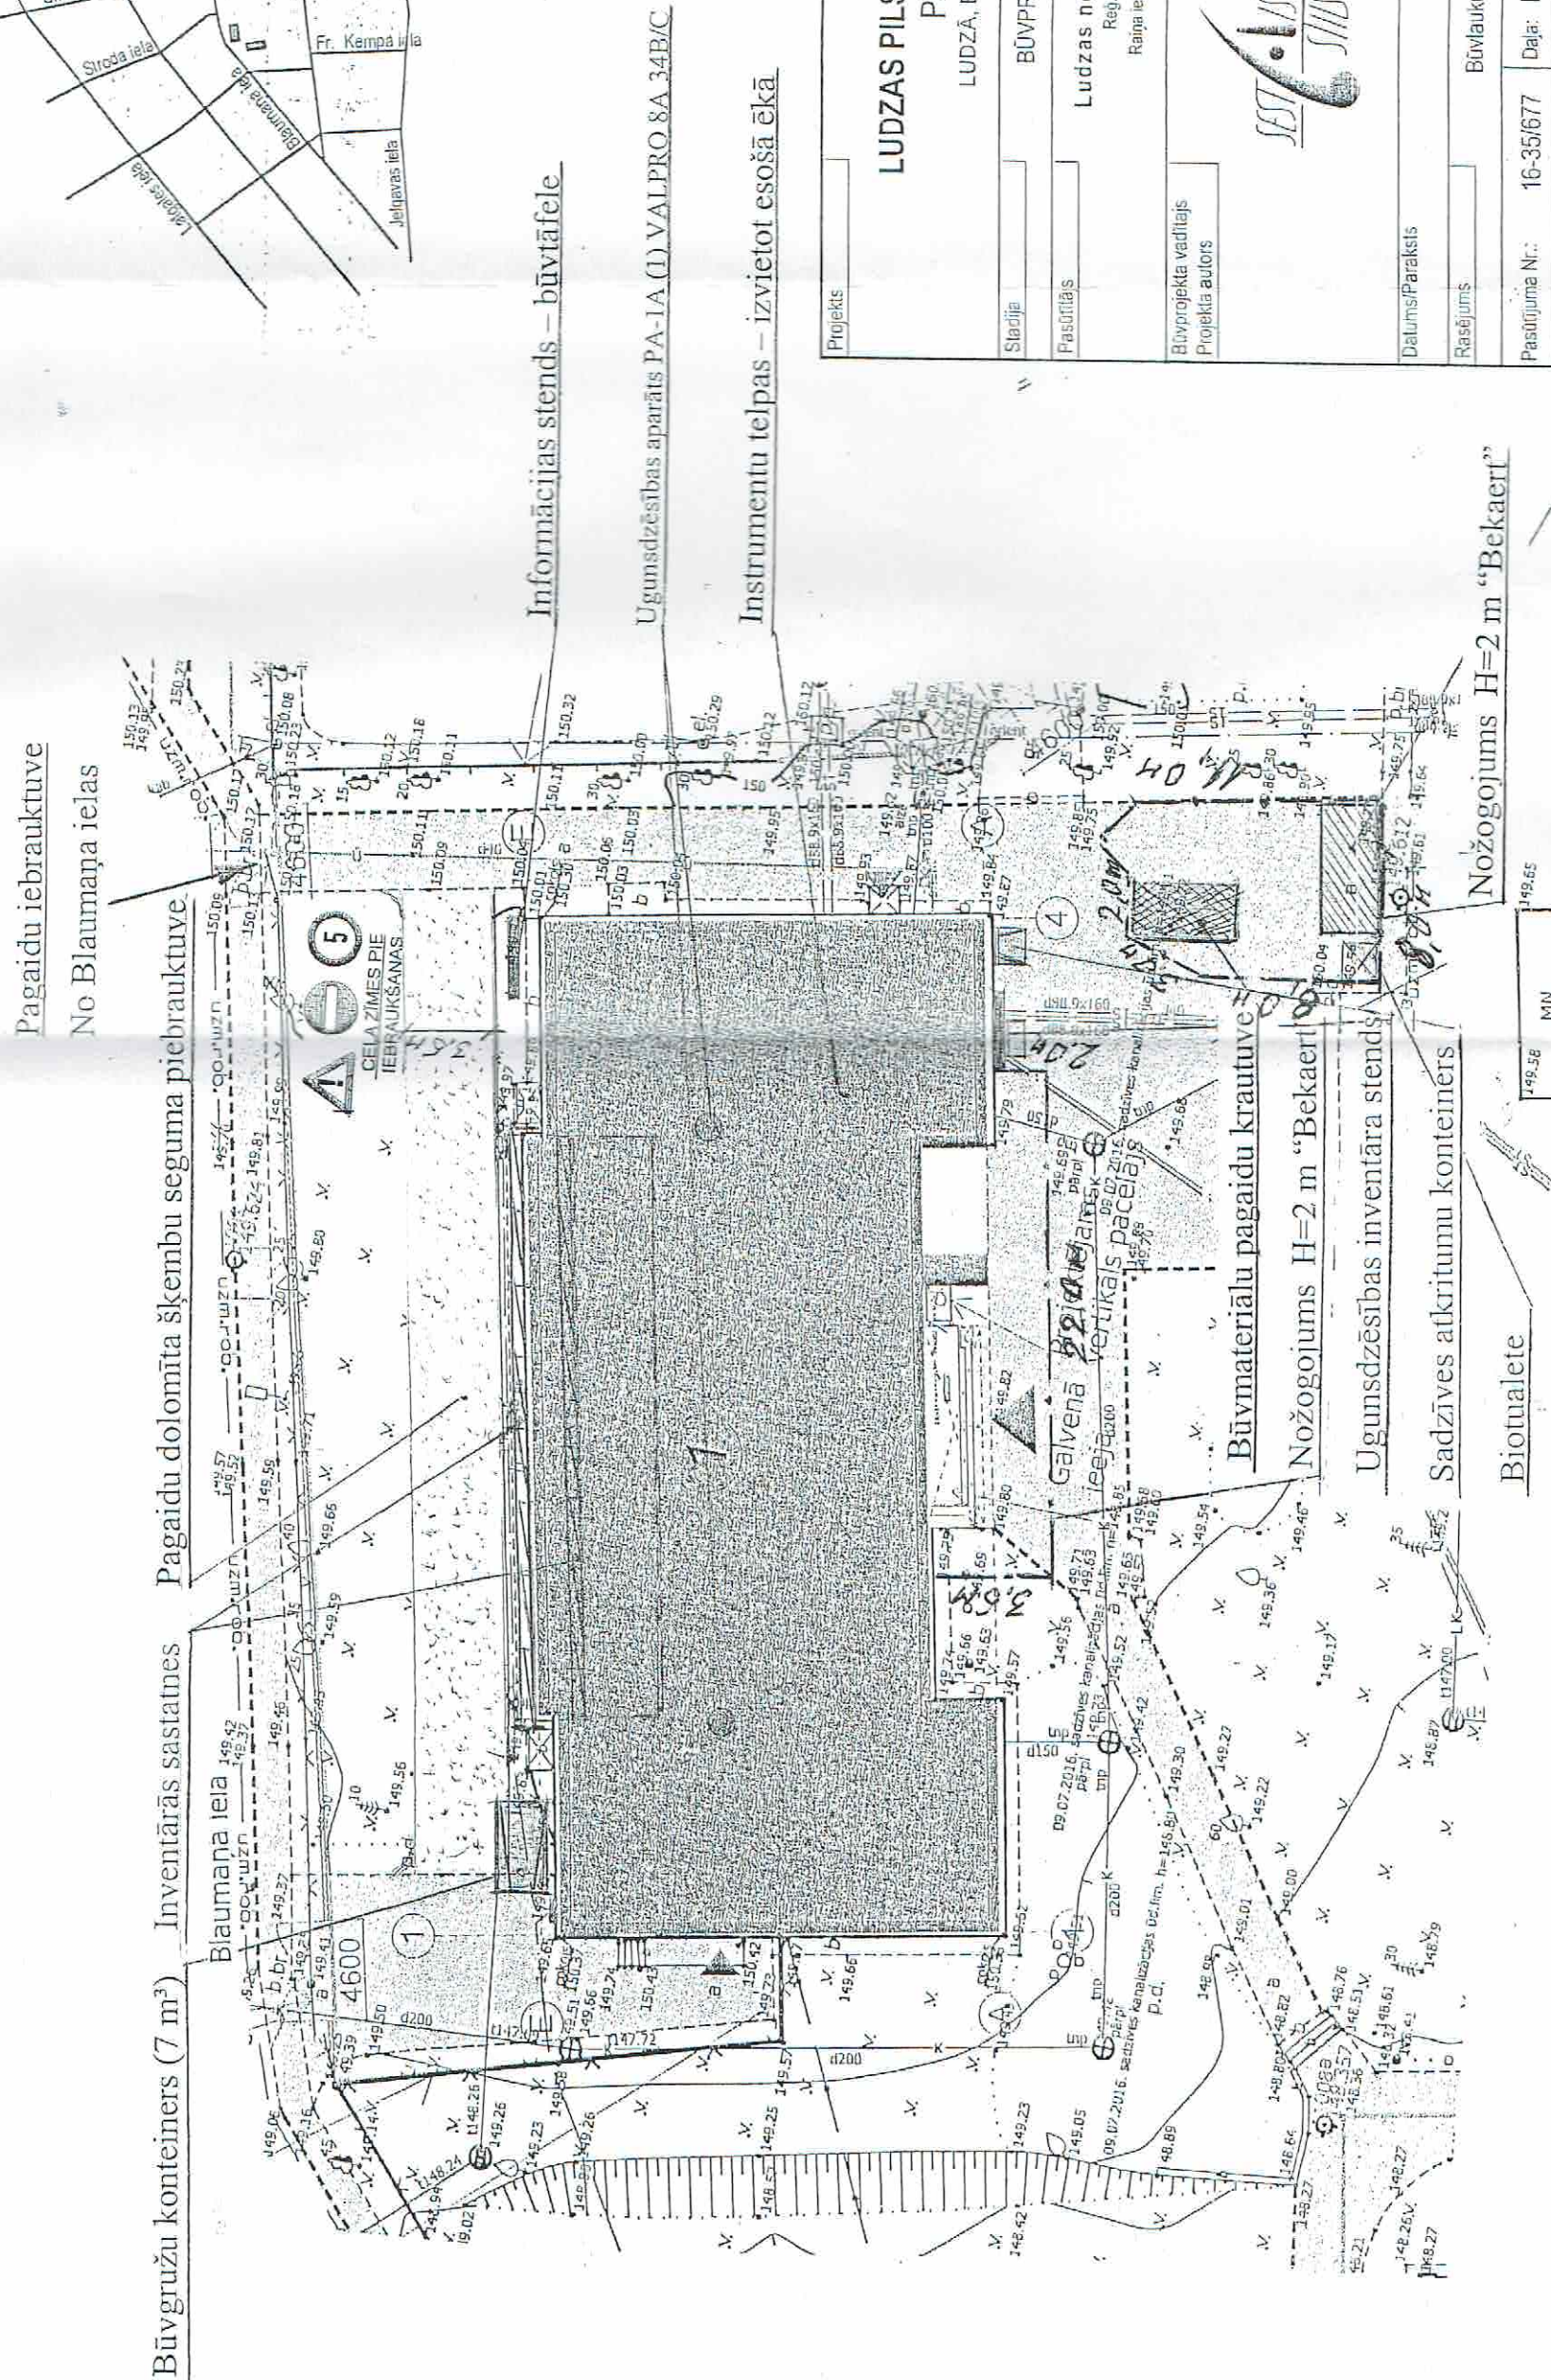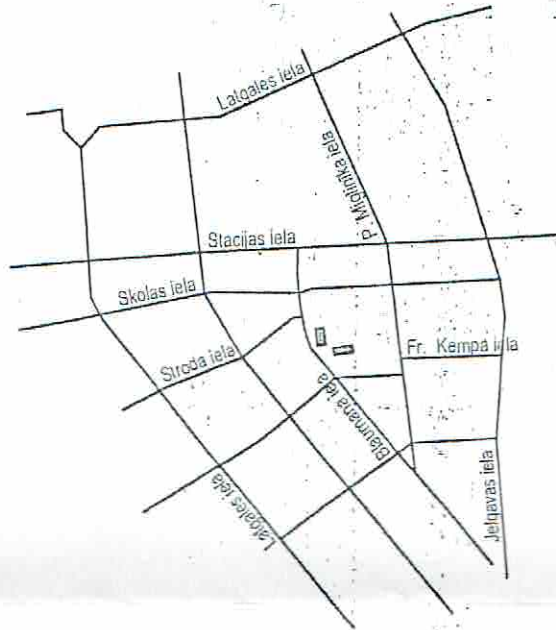

Telpas strādnieku sadzīves un higiēnas vajadzībām un ofiss – konteiners

1. Būvdarbu secību skaīt: Paskaidrojuma raksta būvdarbu organizēšana p. 3.1. „Būvdarbu organizācijas principi un secība”.
2. Vispārīgos norādījumus skaīt lapā DOP-1.

Projekts	LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4			
Stadija	BŮVPROJEKTS (BP)			
Pasūtītājs	Ludzas novada pašvaldība Reģ. Nr. 90003007433 Raina iela 16, Ludza, LV-5701			
Būvprojekta vadītājs Projekta autors	 Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS Tirgoņu iela 6, Rīga, LV-1050 Tālr. 67228542, fakss 67220143 birojs@sestaistails.lv			
Datums/Paraksts				
Rasējums	Būvlaukuma ģenerālplāns			
Pastāvīguma Nr.:	16-35/677	Daļa:	DOP	Lapas Nr.: DOP-2 M
DOP daļas vad.:		I. Šafrīva		
Izstrādāja:		J. Bokta		
Faļa Nr.:		Datums: 07.10.2016		

五