1VS1

Pu=11,52 kW
Pa=11,52 kW
Ia=17,72 A

Uzsādīš.veids: z/a
Aizsardzības kl.: IP20
Kabeļu ievads/izvads: augša/augša
Rezerve: 20% vietas rezerve sadalnē

400/230V

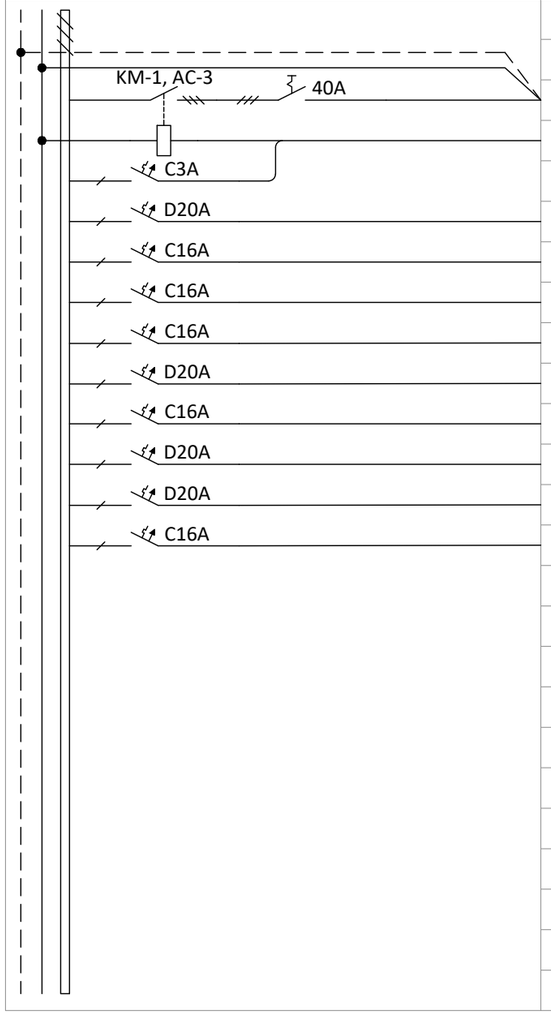

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis mm2	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW
	I	NYM-J-5x6		No esoš. sadalnes	
		NHXH FE180 E30 3x1,5		Atslēgšana no UAS paneļa	
	VA			Barošana vadības ierīcēm	
	131	NYM-J-3x4		Ventiekārta t.nr.139	3,8
	132	NYM-J-3x2,5		Ventiekārta t.nr.137	0,03
	133	NYM-J-3x2,5		Ventiekārta t.nr.108	0,03
	134	NYM-J-3x2,5		Ventiekārta t.nr.309	0,03
	135	NYM-J-3x4		Ventiekārta t.nr.303	3,8
	136	NYM-J-3x2,5		Ventiekārta t.nr.410	0,03
	137	NYM-J-3x4		Ventiekārta t.nr.404	3,8
	138			Rezerve	
	139			Rezerve	

Projekts

LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE
LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

Stadija: BŪVPROJEKTS (BP)

Pasūtītājs

Ludzas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000017453
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Būvprojekta vadītājs
Projekta autors

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga, LV-1050
Tālr. 67228542, fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Datums/Paraksts

Rasējums: 1VS1 SADALNES EL. PRINCIPIĀLĀ VIENLĪNĪJU SHĒMA

Pasūtījuma Nr.: 16-35/677	Daļa: EL	Lapas Nr.: 3	
BP daļas vad.:	G.Džeriņš		
Izstrādāja:	G.Džeriņš		
Faila Nr.:		Datums: 09.12.2016	