



STANDARTĀ RASEJUMI

(PIELIKUMS Nr.9)

Naftas produktu separatora ESK-S-20 ar caurplūdumu 20 l/s, klase I (EN858)

SMILŠU ĶĒRĀIS

NAFTAS PRODUKTU SEPARATORS

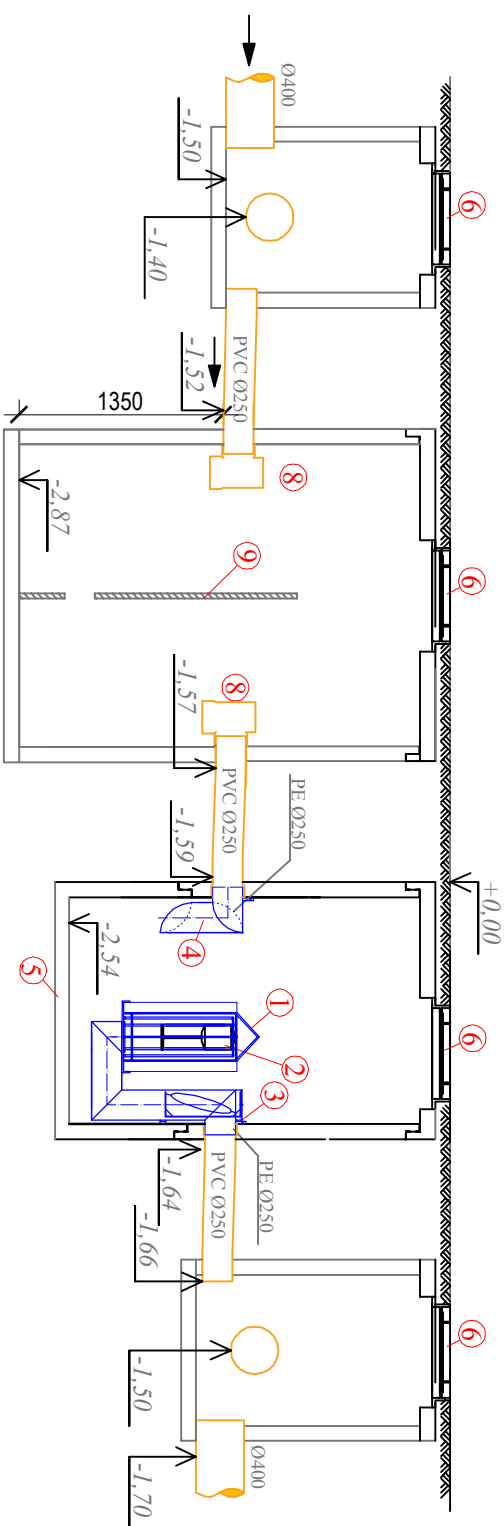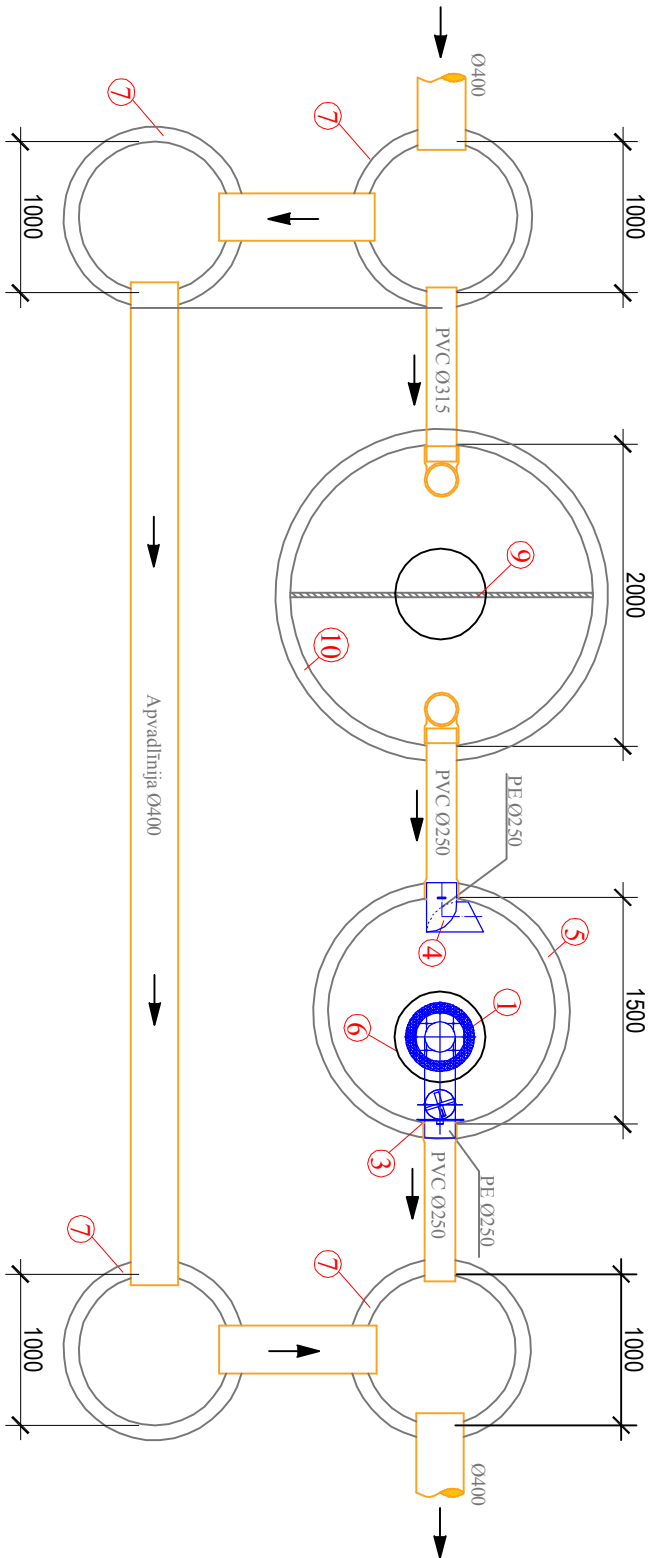

ESK-S-20 komplektējamās daļas	
1.	Koalescences filtrs ar sorbentu
2.	Automātiski noslēdzamais plūdiņš
3.	Nertsgējošā tērauda enkuri
4.	Līkums 90°
5.	Dzelzsbetona grodu aka Ø1500
6.	Lūka Ø600
7.	Dzelzsbetona grogu aka Ø1000
8.	PVC trīsgabais Ø250/90°
9.	HDPĒ starpsienā
10.	Dzelzsbetona grodu aka Ø2000

Piezīmes:  
1. Pozīcijas 5,6,7,8 un 10 nav iekļautas ESK-S-20 separatora aprīkojumā.  
2. Norādīti minimālie izmēri, izmērus ir iespējams palielināt.

"A.Rekašova ielas rekonstrukcija Ludzā. Ludzas novads"